


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Â 32Â mm
 Pression max. : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R93901	Ksyrium D6B 17 Rr QRx135	R94001	Ksyrium DCL 17 Rr QRx135
--------	--------------------------	--------	--------------------------

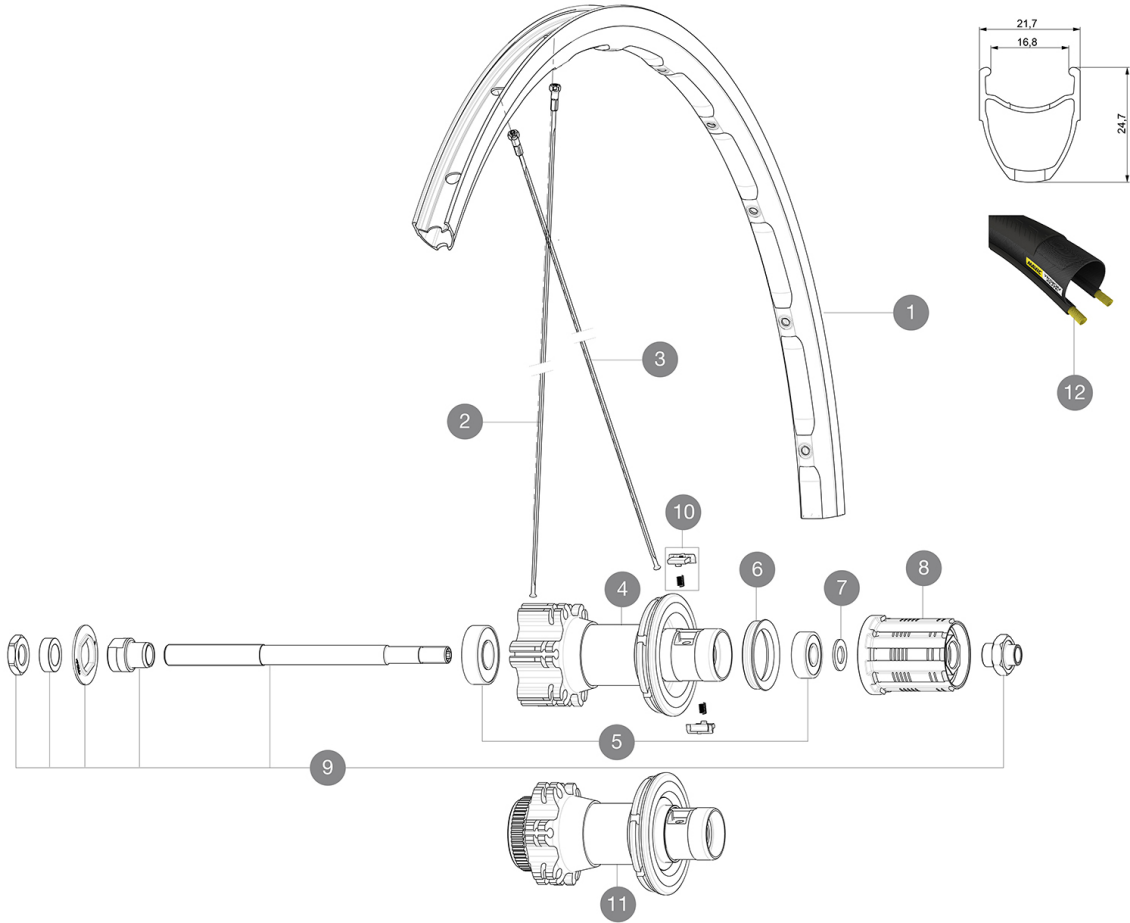

JANTES



&NBSP;:

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDK KSY D 9 SPK 292mm
3	V2275601	KIT 12 DS KSYRIUM DISC 9mm SPK 289mm

MOYEURS

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX
11	N/A	CORPS DE MOYEU

PNEUMATIQUES

12	37805725	Yksion Elite 25
----	----------	-----------------

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
 - **Hauteur** : 24 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Réduction du poids** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Largeur interne** : 17 Å mm
 - **Dimension ETRTO** : 62x17C

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, elliptiques
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : acier
- Roulements : cartouche à lances
- **Roue libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®

POIDS ROUES

Poids roue 1010