

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

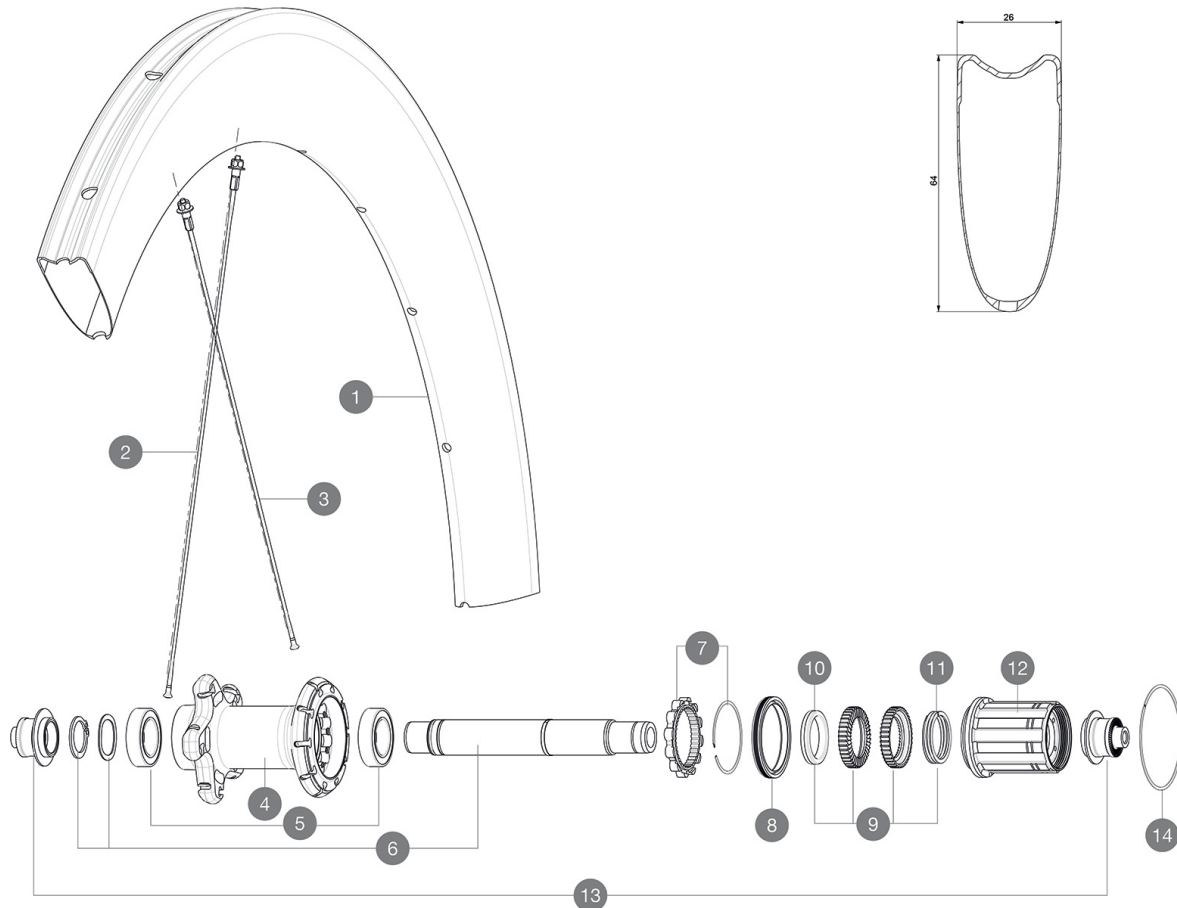
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R93501 Comete Pro Car SL T Rr



JANTES



&NBSP;:

1	V2731313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
2	V2278301	KIT 10 NDS BTD AERO SPOKE 261mm - while stock last
3	V2278401	KIT 10 DRIVE SIDE BUTTED AERO SPOKE 236mm
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.
3	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm



PNEUMATIQUES

15	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25
----	----------	------------------------------------

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Matériau carbone tressé 3K
- Matériau : Matériau carbone tressé 3K
- Hauteur : 64mm
- Hauteur : 64mm
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : boyau
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : boyau 28"
- Dimension ETRTO : boyau 28"

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, asymétriques, treints
- Forme : droits, aérodynamiques, treints
- Ancrage : aluminium, ABS
- Ancrage : aluminium, ABS
- Nombre : 18 à l'avant, 20 à l'arrière
- Nombre : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- Rayonnage : avant radial, arrière Isopulse
- Rayonnage : avant radial, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- Avant : roulements à cartouche à lances
- à réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à lances à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue