

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R98181 CXREliteDCLRr12x142

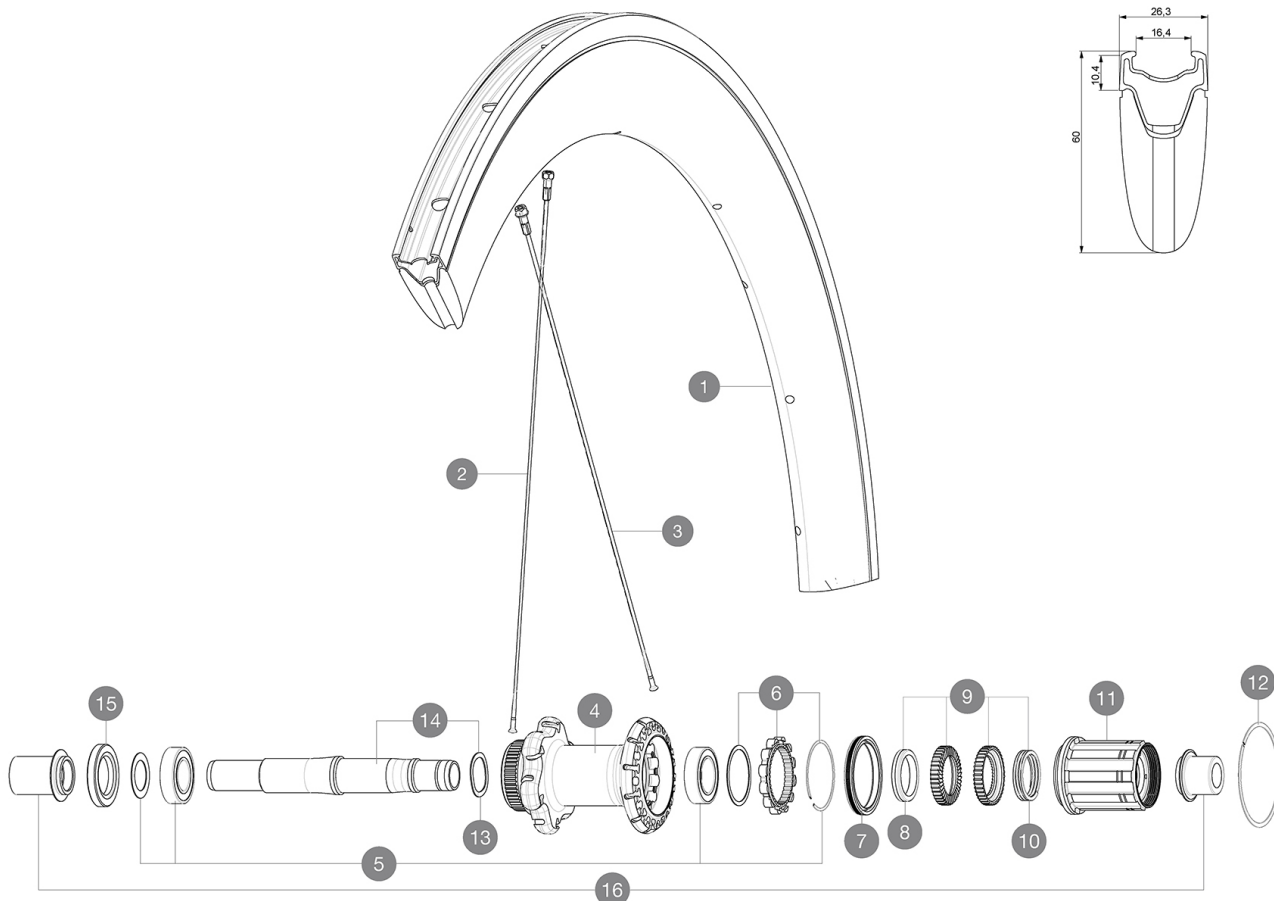

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408813	KIT REAR RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
3	V2275101	KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +

MOYEUR






4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

ADAPTATEURS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
	B4989501	ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)
	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)

MAVIC CXR Elite Disc

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante	
ClÅ de rÅglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅcifications

JANTES

- **MatÅriauÅ** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **HauteurÅ** : 60 mm
- **PerÅageÅ** : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- **DiamÅtre du trou de valveÅ** : 6,5 mm
- **PneumatiqueÅ** : pneu
- **Largeur interneÅ** : 16 mm
- **DimensionÅ ETRTOÅ** : 622x16C

RAYONS

- **MatÅriauÅ** : acier
- **FormeÅ** : droits, Ålyptiques, rÅtreints
- **ÅcrousÅ** : aluminium, ABS
- **NombreÅ** : 24 Å 1Å avant et Å 1Å arriÅre
- **RayonnageÅ** : avant croisÅs par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÅreÅ** : aluminium
- **MatÅriau de l'axeÅ** : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches
- **Roue-libreÅ** : Instant Drive 360
- **AvantÅ** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÅreÅ** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÅ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÅ** : 6Å trous ou Center LockÅ

POIDS ROUES

Poids roue 1050