


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Â 32Â mm
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99051 AksArdDCL650bRr QRx135 M11

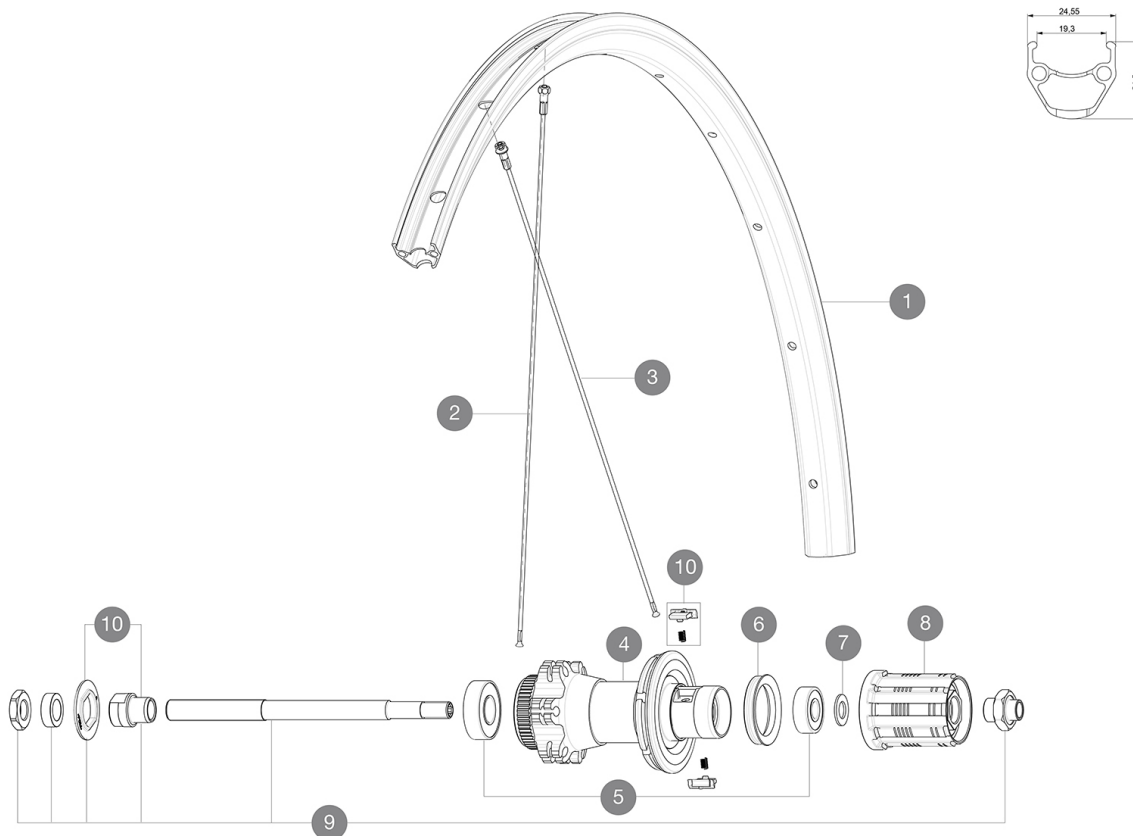

JANTES



&NBSP;:

1 V2730415 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B

RAYONS

2 36690101 "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
3 36690201 "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 276mm"

MOYEURS

5 M40660 ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
7 M40067 KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 99603901 AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01