# MAVIC Crossmax

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©es : 36 Ã  64 mm (1,4 Ã  2,5 pouces)

## RÃ©FÃ©RENCES ROUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| R17931 | Xmx27,5RrBst | R22481 | Xmx 27,5 Rr Bst XD |
| R22471 | Xmx 27,5 Rr XD | R17321 | Xmx27,5Rr |

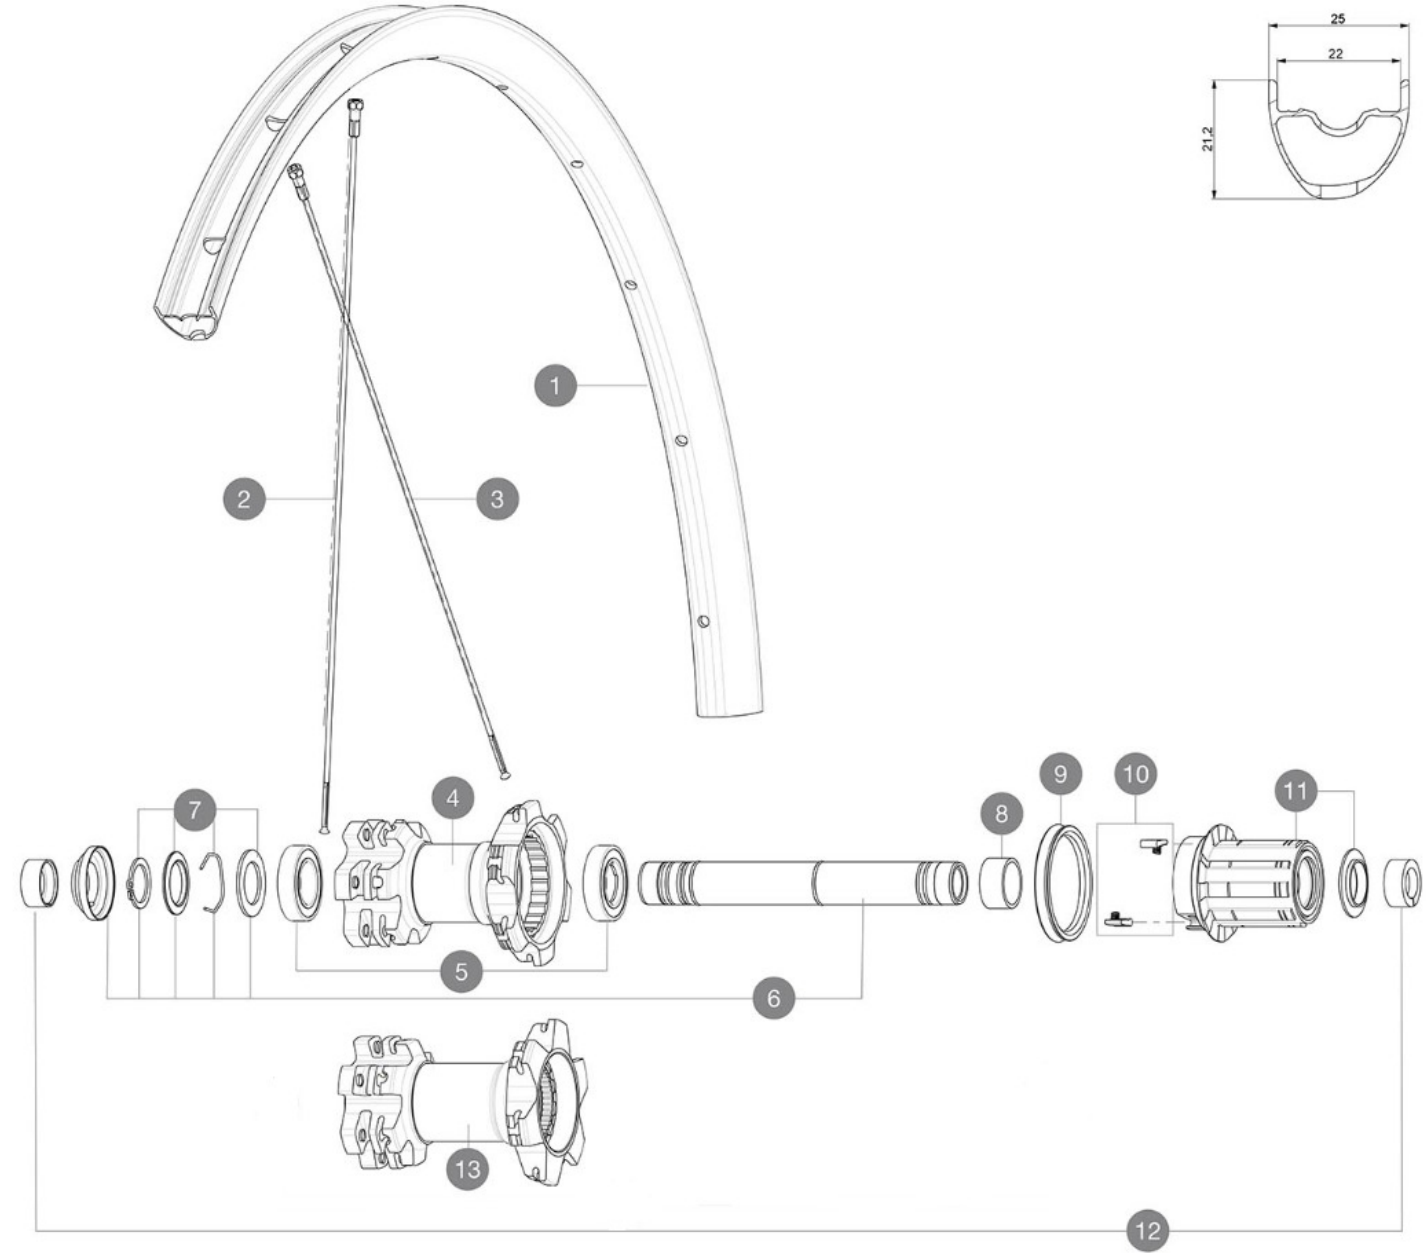


## JANTES

 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2317815 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 27,5'' 22TSS |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2385301 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5'' SPK 278mm |
| 3 | V2385101 | KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5'' SPK 275mm |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
| 7 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |
| 8 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
| 9 | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4 |
| 10 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 13 | N/A | CORPS DE MOYEU |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |

# MAVIC Crossmax

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Fond de jante tubeless | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels | |
| Axe arriÃ¨re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã  cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), ArriÃ¨reÂ roulements Ã  cartouche Ã©tanche (QRM)
- **Roue-libre :** TS-2 en alliage

### VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

### POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 925
Weight Rear 29": 960

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã  jour le: 2023-03-21