


CATÉGORIE ASTM 5Â : GRAVITY SURTOUT EN DESCENTE
 Dimensions de pneu recommandées : 50 Å 76 mm (2,0 Å 3,0 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

P84751	DmxDH27,518Pr	R17431	DmxDH1827,5Rr
R22731	Dmx DH 18 27,5 Rr XD		

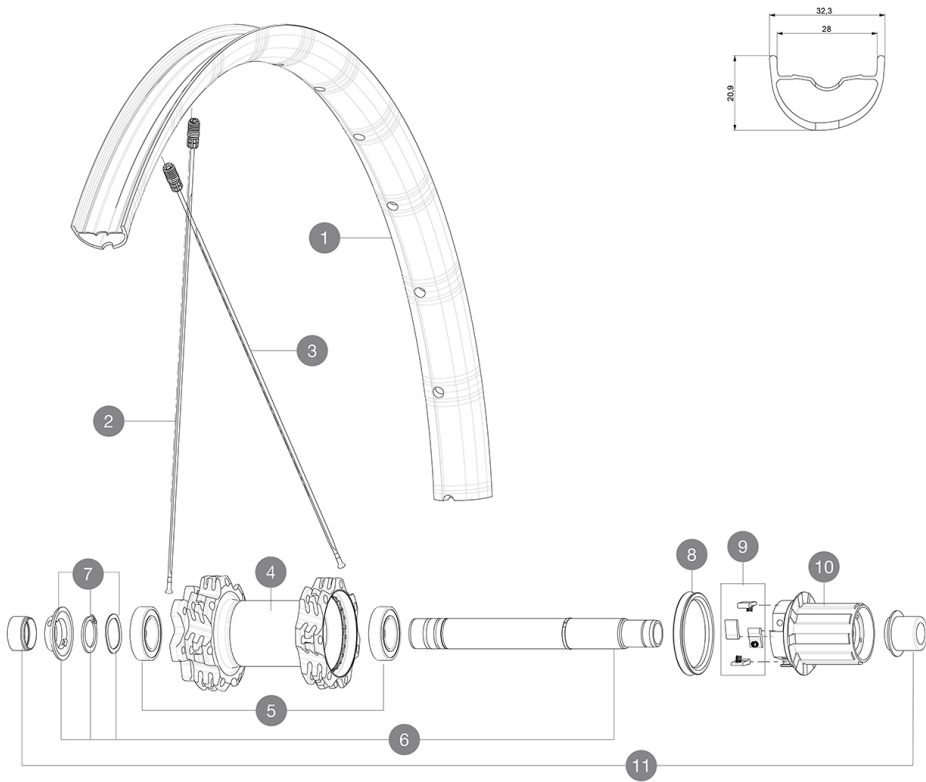

JANTES



&NBSP;:

1	V2318913	KIT REAR RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	------------------------------

RAYONS

2	V2386001	KIT 14 REAR NON DRIVE SIDE FLAT SPOKES 288mm
3	V2385901	KIT 14 REAR DRIVE SIDE FLAT SPOKES 286mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371501	KIT AXLE 150/157mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO

ADAPTATEURS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
CIÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
CIÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arrière : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Axe arrière : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Specifications

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Mxstal
- MatÃ©riauÃ : Mxstal
- RaccordÃ : SUP
- RaccordÃ : SUP
- PerÃageÃ : Fore
- PerÃageÃ : Fore
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM 4D
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- PneumatiqueÃ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÃ : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interneÃ : 28 mm
- Largeur interneÃ : 28 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

- Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RAYONS

- **Matâ©riauA** : acier
- **Matâ©riauA** : acier
- **Forme** : droits, plats Â l'arriÂre et rÂ©treints, plats Â l'avant
- **Forme** : droits, plats Â l'arriÂre et rÂ©treints, plats Â l'avant
- **Â©lêcrouA** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **Â©lêcrouA** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **NombreA** : 28 Â l'Â© avant et Â l'Â© arriÂre
- **NombreA** : 28 Â l'Â© avant et Â l'Â© arriÂre
- **RayonnageA** : avant et arriÂre croisÂ©s par 3
- **RayonnageA** : avant et arriÂre croisÂ©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glabres (QRM+), arrière roulements à
cartouche à tanche à glage automatique (QRM
Auto)
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glabres (QRM+), arrière roulements à
cartouche à tanche à glage automatique (QRM
Auto)
- **Roue libre** : ITS-4 QRM Auto en alliage
- **Roue libre** : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

1160