

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 8Bar/115PSI

CATĂGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommand  es : 25 Å 32 mm

Pression max.Â : se r  f  rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diff  rentes, choisir la plus faible.

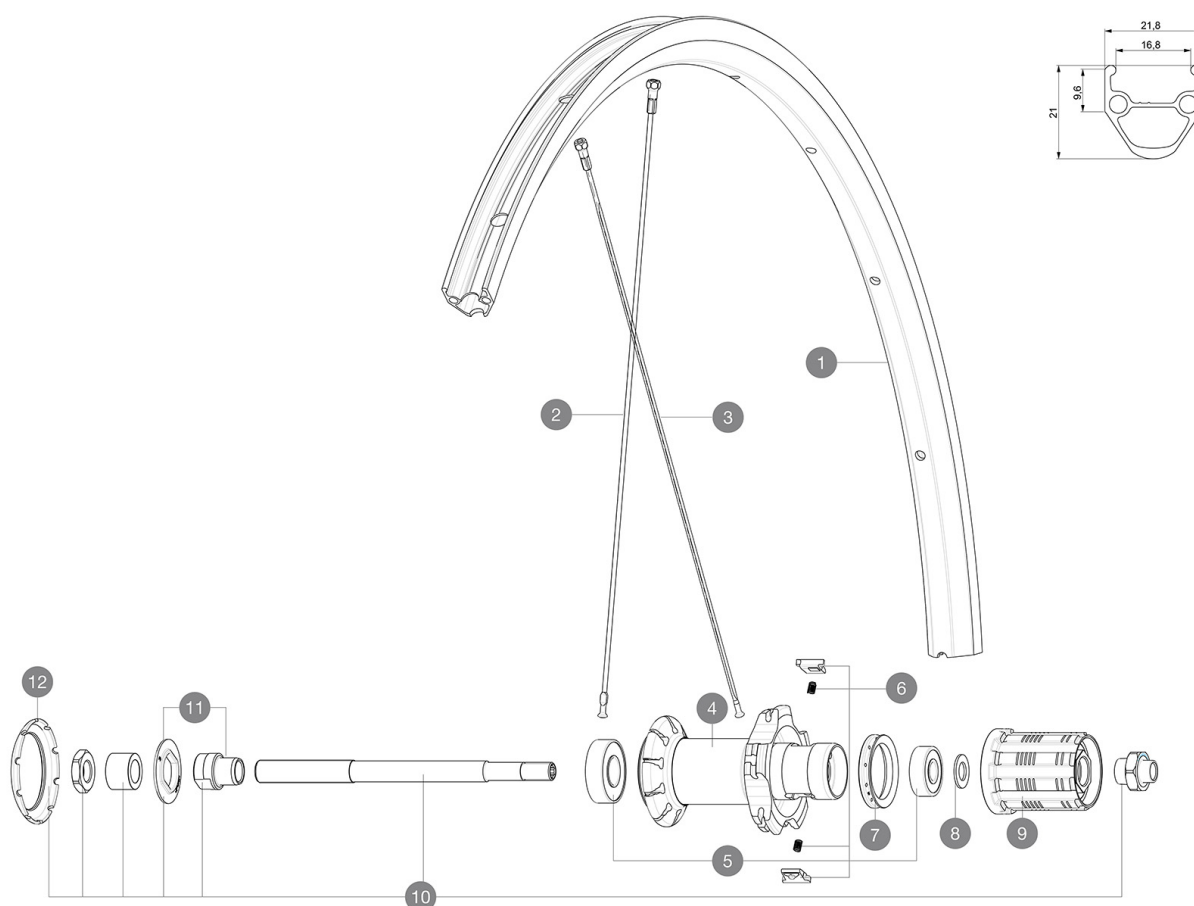
Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre

Pression max.Â : 23Â mm 8,7Â bars - 125Â PSI, 25/28Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

Taille maximale du pneu: largeur 52mm - pression max. 5Bar/72PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R23241	AKSIUM RB 700 QR M11
--------	----------------------

**JANTES**

&NBSP;:

1	jantearrouteub	REAR ROAD UB RIM
----------	----------------	------------------

RAYONS

2	V2272701	FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon
3	V3661501	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

MOYEUX

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RTL NEZ DE MOYEU FTS
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

COMPATIBILITE

Guide utilisateur	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

© Aĉchargĉ le: 2024-07-16 / Mis Ā jour le: 2024-07-15

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu séparément)	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu séparément)	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	