MAVIC Crossmax Pro 27,5

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 36 Ã 64Â mm (1,4" Ã 2,5")

RÃ©fÃ©rences roues

R26721	Xmax Pro 27,5 19 Rr XD	R26811	Xmax Pro 27,5 19 Rr Offset
R26731	Xmax Pro 27,5 19 Rr Boost	R26711	Xmax Pro 27,5 19 Rr
R26741	Xmax Pro 27,5 19 Rr Boost XD		

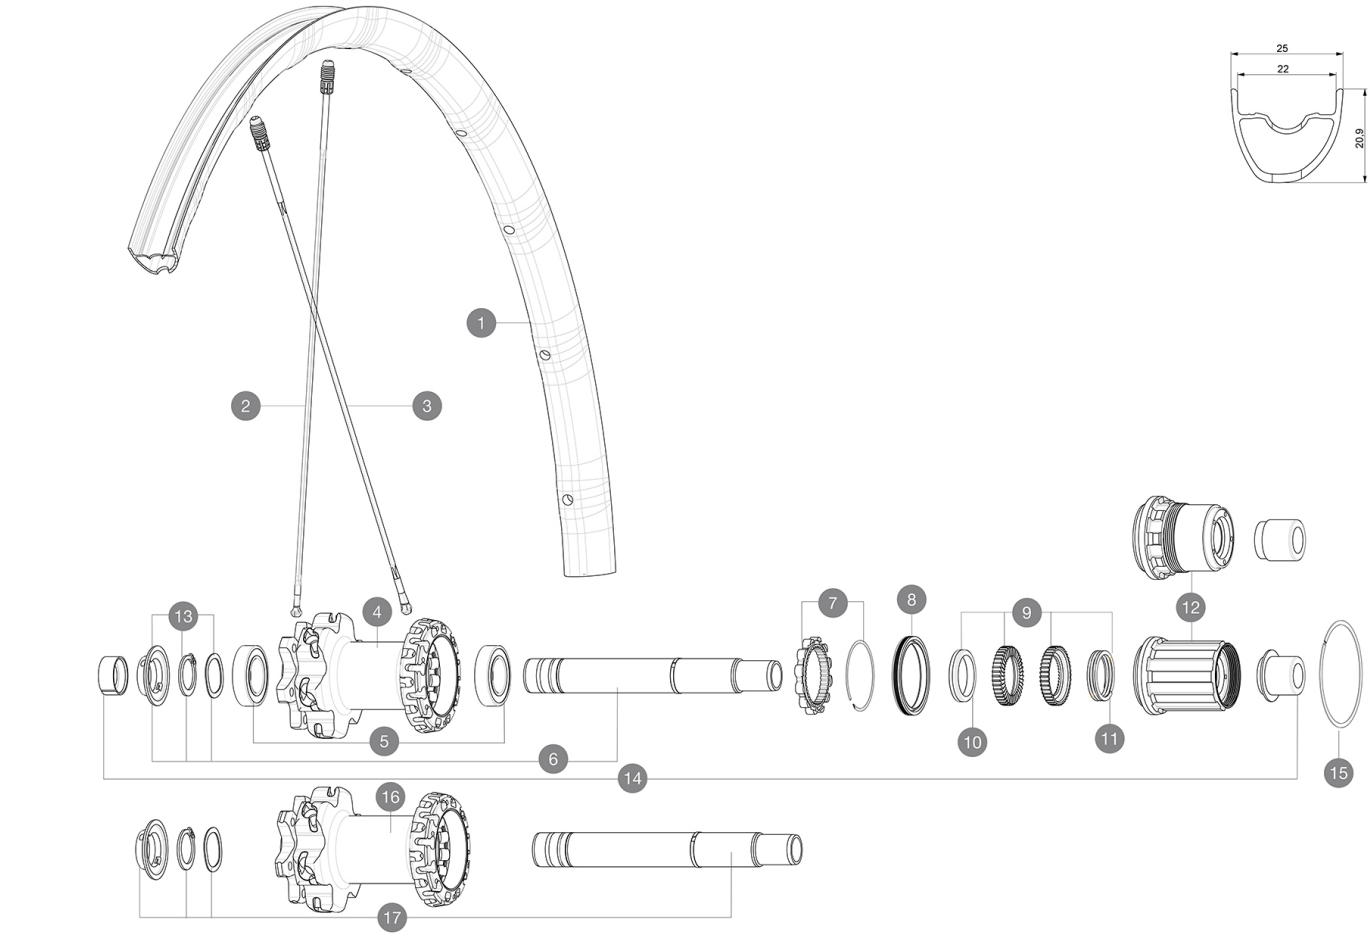

JANTES

 :

1	V2319413	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 19 27,5''
1	V3765213	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 19 27,5'' Offset

RAYONS

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	V2386601	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5'' BUTTED

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPS DE MOYEU
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Crossmax Pro 27,5

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arriÃ¨re (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arriÃ¨re (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22TSS

Profil sans crochets
Profil sans crochets

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droite, elliptiques, rÃ©treints Ã

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

Lefty 60 Supermax
Lefty 60 Supermax

- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 816
Weight Rear 29": 845

TÃ©lÃ©chargÃ© le : 2022-4-15 / Mis Ã jour le: 2022-04-15