

MAVIC *Ellipse Pro Carbon UST*

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33591 ELLPC65UST25 RB 700 M11

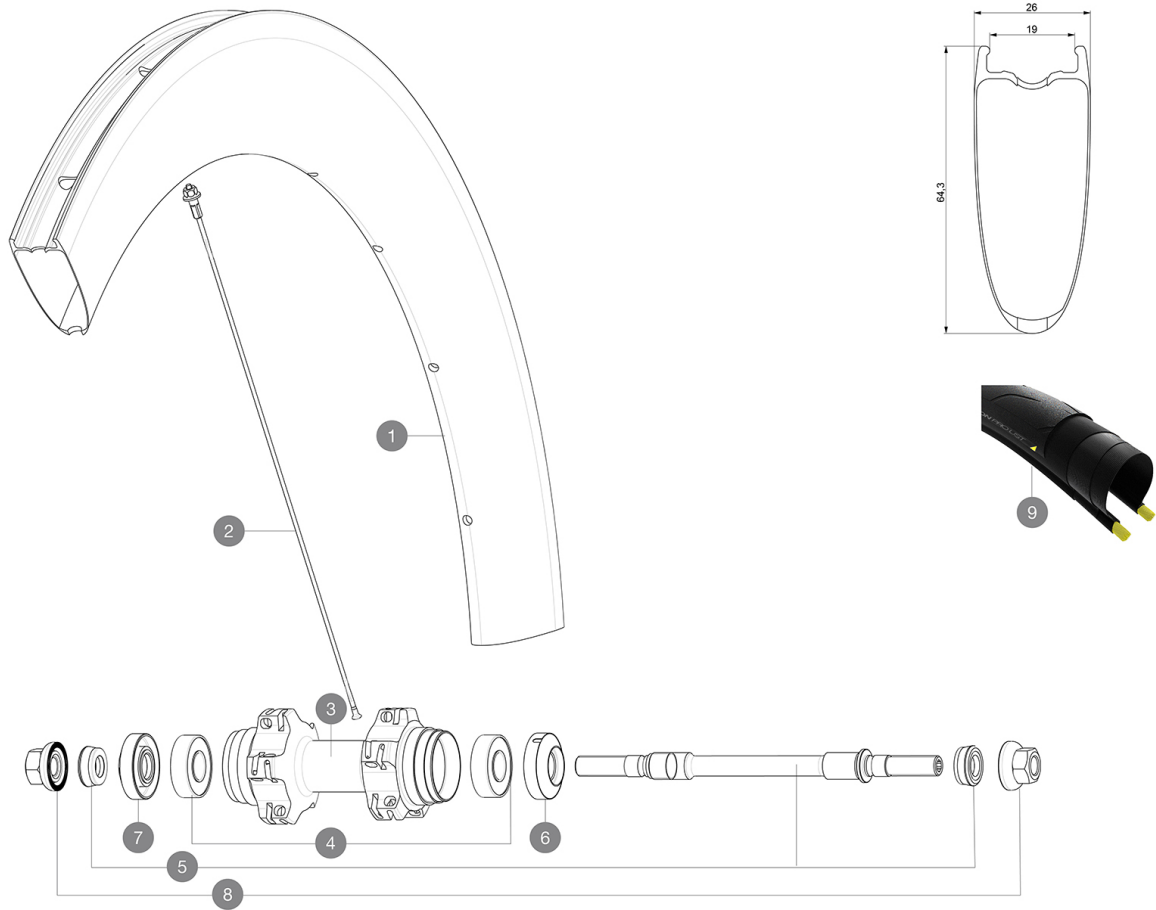

JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2737113 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
| 1 | V2739313 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

RAYONS


| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3668501 | Kit 12 rear butted aero stainless spoke 264mm + alu nipple + |
| 2 | V3668401 | Kit 1 front 247mm and 1 rear 264mm stamped butted aero spoke |

MOYEURS

| | | |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | M40318 | ROULEMENTS 6001 x 2 |
| 5 | 32386201 | KIT AXE ARRIERE + APPUI FOURCHE ELLIPSE |
| 6 | M40448 | KIT ENJOLIVEUR AVT XRIIDE / XLINK (black) |
| 7 | M40447 | KIT ECROU DE REGLAGE XRIIDE / XLINK (black) |
| 8 | 32388601 | 2 ECROUS DE SERRAGE ELLIPSE AV/AR M9 |

MAVIC *Ellipse Pro Carbon UST*

LIVRE AVEC

| | |
|--|---|
| Liquide pr ventif Mavic (roue arri re) (355 466 01) | |
| Seringue pour liquide pr ventif | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless | |
| Cl  de r glage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|---|--|
| Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 c ts du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1 | |
| Axe avant : fixation par  crous uniquement (fournis), filetage M10x1 | |
| Axe arri re : fixation par  crous uniquement (fournis), filetage M10x1 | |

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
 - Hauteur : 64mm
 - P rage : traditionnel
 - Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat riau : acier
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
-  crous : acier, ABS
- Nombre : 20   l  avant et   l  arri re
- Rayonnage : avant radial, arri re crois s par

2

MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
 - Mat riau de l axe : acier
- Roulements   cartouche  tanches r glables (QRM+)
Pignon fixe

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

950