

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R35211 KsyProCarbSLUST DCL TDF2 Rr

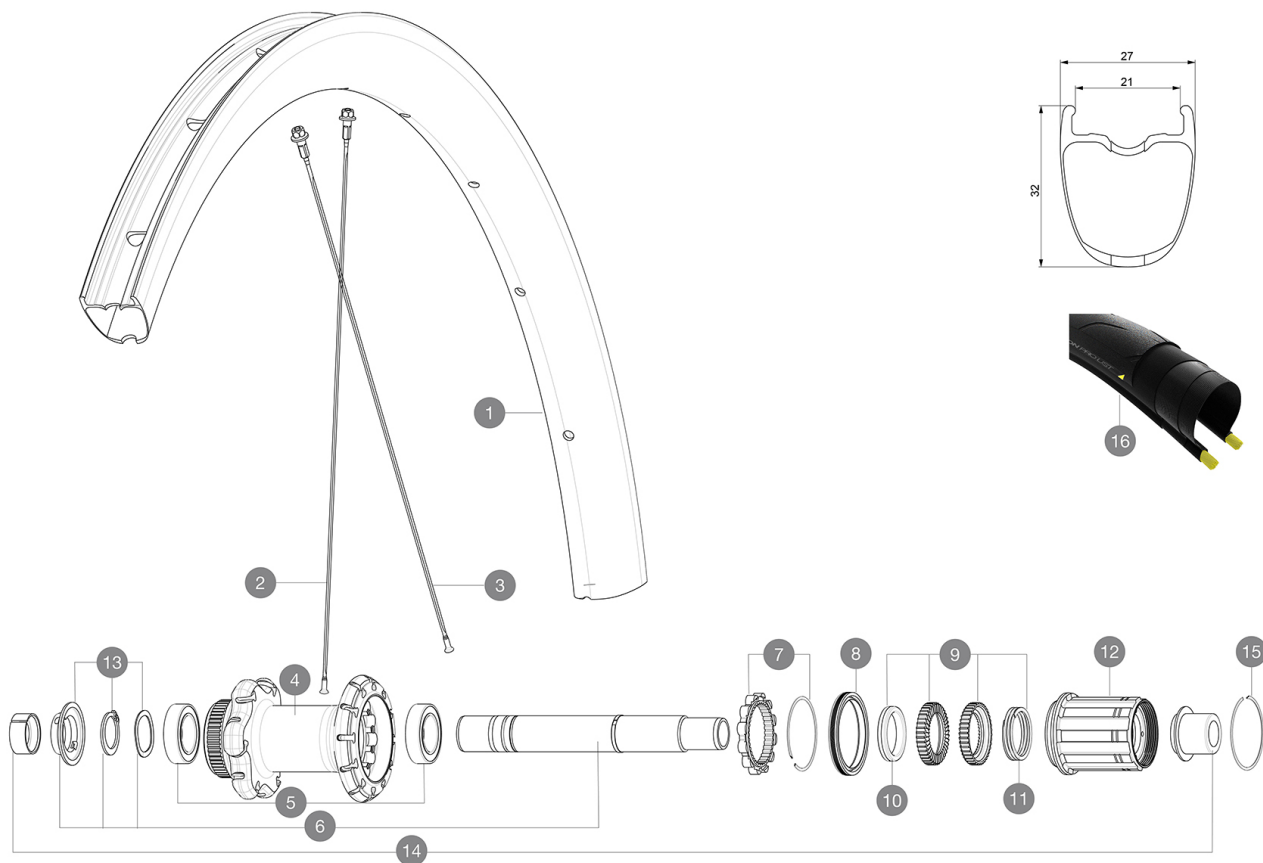

JANTES



&NBSP;:

1	V4090313	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DCL TdF 20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3666301	KIT 12 FRT/ND5 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO C
3	V3666401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 266 KSYRIUM PRO CARBON

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

COMPATIBILITE

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Seringue pour liquide préventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

MOYEUX

810

- **MatÃ©riau** : MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
 - **Hauteur** : 32mm
 - **PerÃ§age** : traditionnel
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x21TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche de tôle d'acier automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Matériau** : acier
 - **Forme** : droits, aérodynamiques, treints
 - **Matériau** : aluminium, ABS
 - **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
 - **Rayonnage** : avant croisés par 2, arrière
- Isopulse

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement