MAVIC DEEMAX DH 29

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

RÃ©fÃ©rences roues

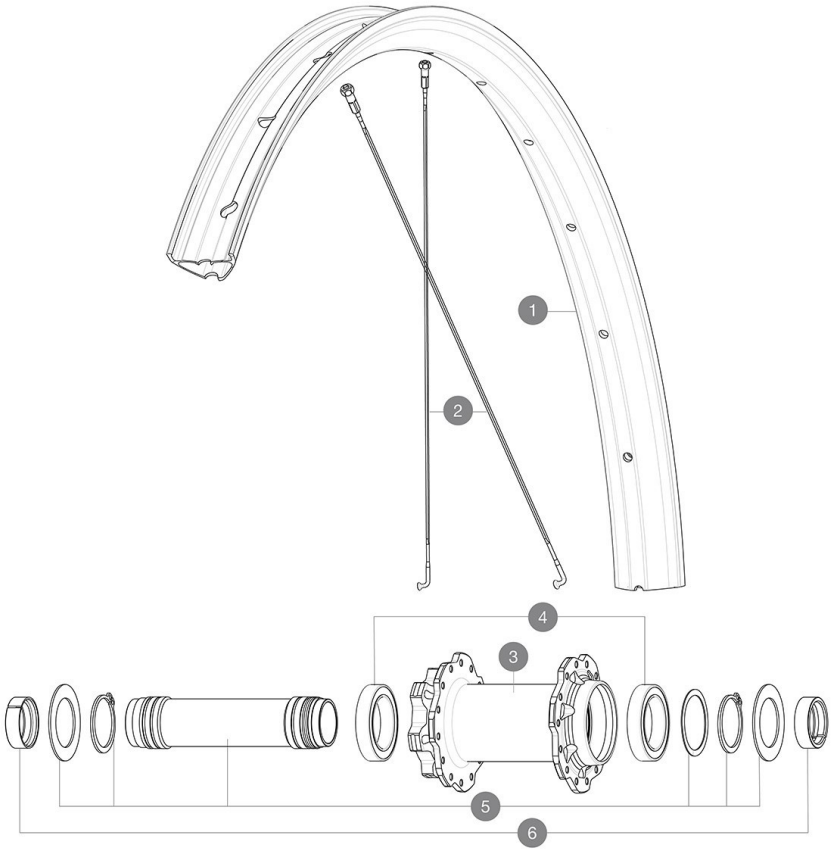



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 119

JANTES

 :

1	V00094431	"Kit front/rear Deemax DH 23 29"""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29'' + black stee

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

ADAPTATEURS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

MAVIC DEEMAX DH 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
Adaptateur arriÃ¨re de 12 Ã 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu separement)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Appui-fourche avant 15Â mm ([V2372501] - livrÃ© montÃ©)	
Axe 15Â mm (V2373501 vendu separement)	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram ([V3430101])	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360 Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã son minimum, et un large choix dâadaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dâaxes.	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram ([V3430101])	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **NombreÂ :** 32Â Ã lâavant et Ã lâarriÃ¨re
- **NombreÂ :** 32Â Ã lâavant et Ã lâarriÃ¨re

SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360
Appui-fourche avant 12Â mm (V2680501 vendu separement)

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de lâaxeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâaxeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 20x110 / arriÃ¨re 12x148 ou 12x157
- **Taille de l'axe :** avant 20x110 / arriÃ¨re 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

980