



CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

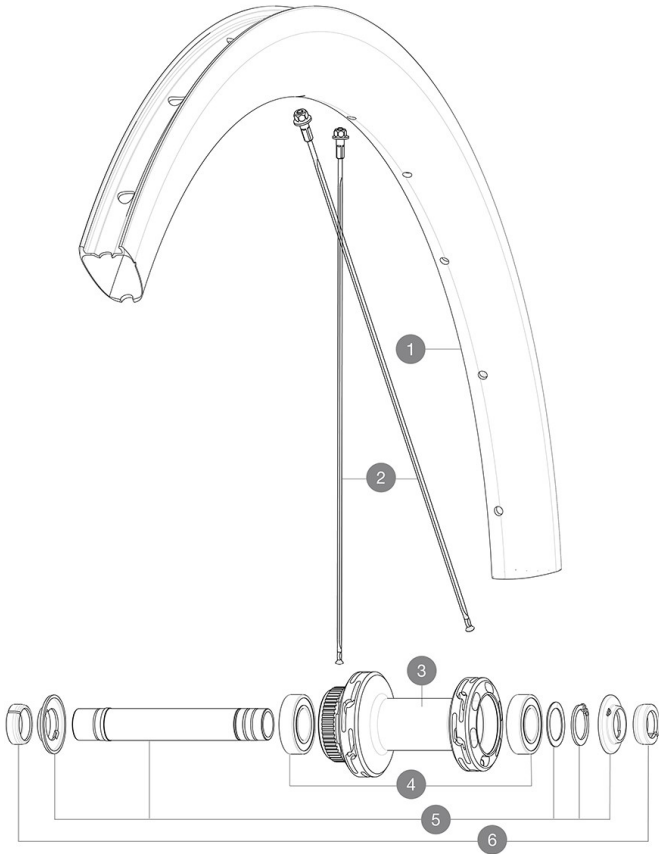

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
---	----------	-----------------------------



COSMIC SL 45 BG

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s��parement)	
Syst��me de roue libre Instant Drive�� 360 Le nouveau syst��me de roue libre Instant Drive�� 360, plus l��ger, garantit un engagement extr��mement rapide, avec un point tous les 9��. Un joint en caoutchouc surdimensionn�� sans contact r��duit la friction �� son minimum, et un large choix d��adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d��axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (I30871101)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	
Axe arri��re�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage�� M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360�� Shimano Micro Spline (V3990101)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100% fibre de carbone
- Hauteur : 45 mm
- Largeur interne : 19 mm
- Per  age : traditionnel (avant/arri  re 24 trous)
- Freinage :    disque
- Taille ETRTO   : 622x19TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
 - Forme   : coud  s, ronds, diam  tre constant 2.0
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- Mat  riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque   : Center Lock   uniquement
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Taille de l'axe : avant 12x100 / arri  re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG route
- Technologie des roulements : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche

POIDS ROUES