


MAVIC COSMIC SLR 65 BG

1
2024
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

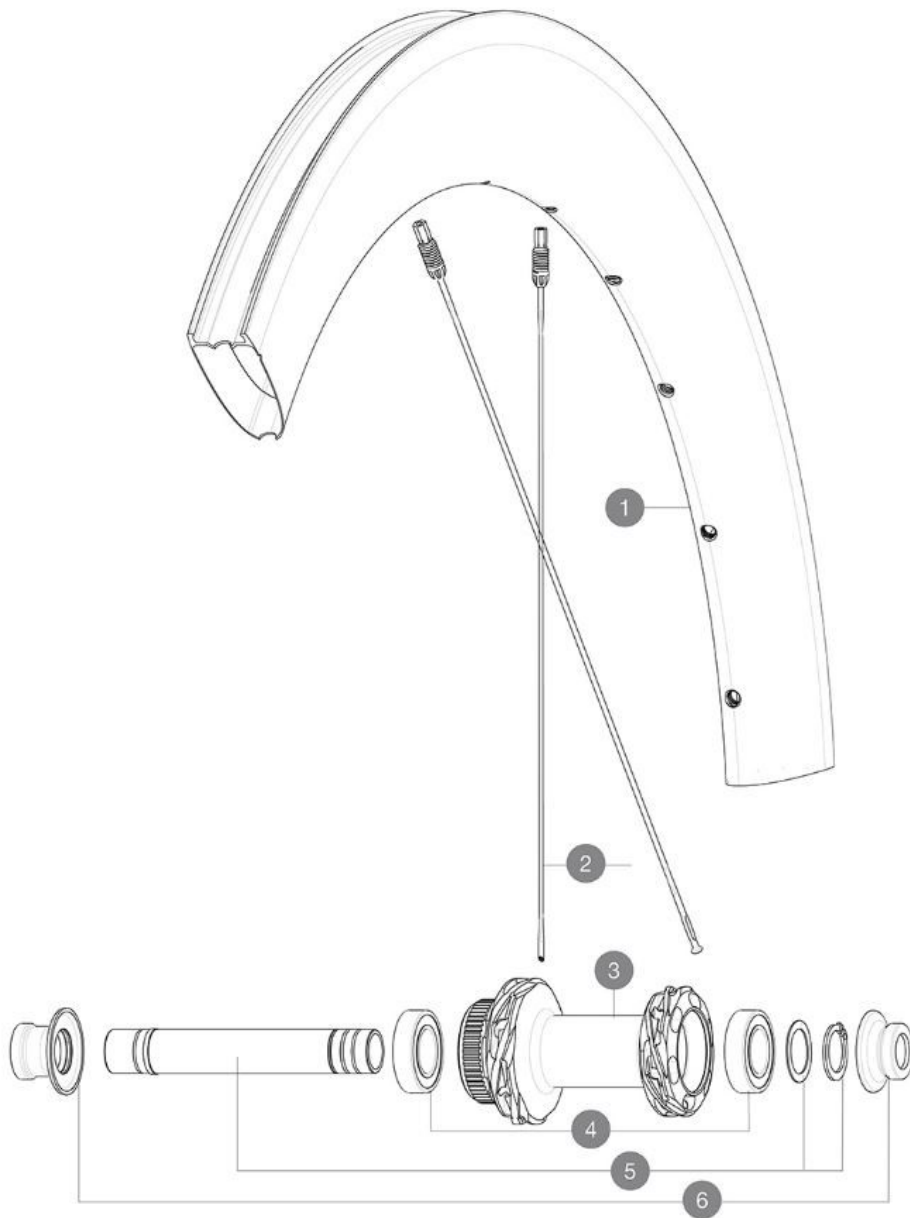

| Specifications | Maxi target |
|--------------------------|---------------|
| Frontal run out | 0,4mm |
| Lateral run out | 0,5mm |
| Centring | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN Disc side | 91 > 110 |

JANTES



&NBSP;:

1 V4094915 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 65 Disc

RAYONS

2 V4164901 Kit 12 CosmicSLR65 Disc aero sspk M6 259

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

ADAPTATEURS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

MAVIC COSMIC SLR 65 BG**LIVRE AVEC**

| | |
|--|--|
| Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01) | |
| Valve et accessoires UST (129 838 01) | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment) | |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment) | |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment) | |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment) | |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment) | |
| Corps de roue libre Campagnolo ID360 (V3440101) | |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101) | |
| Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101) | |
| Axe arriÃ©reÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1 | |
| Corps de roue libre alliage ID360Ã Shimano Micro Spline (V3990101) | |
| Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs | |

SpÃ©cifications**JANTES**

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UDÃ²
- **Hauteur** : 64 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ§age** : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (avant/arriÃ©re 24 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Taille ETRTOÃ** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÃ** : acier
 - **FormeÃ** : droits, elliptiques aÃ©rodynamiques, rÃ©treints (brevetÃ©)
 - **Vis** : M6
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disqueÃ** : Center LockÃ© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axeÃ** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES