


RÉFÉRENCES ROUES

355217 CROSSMAX ENDURO 26FRTWTS



JANTES

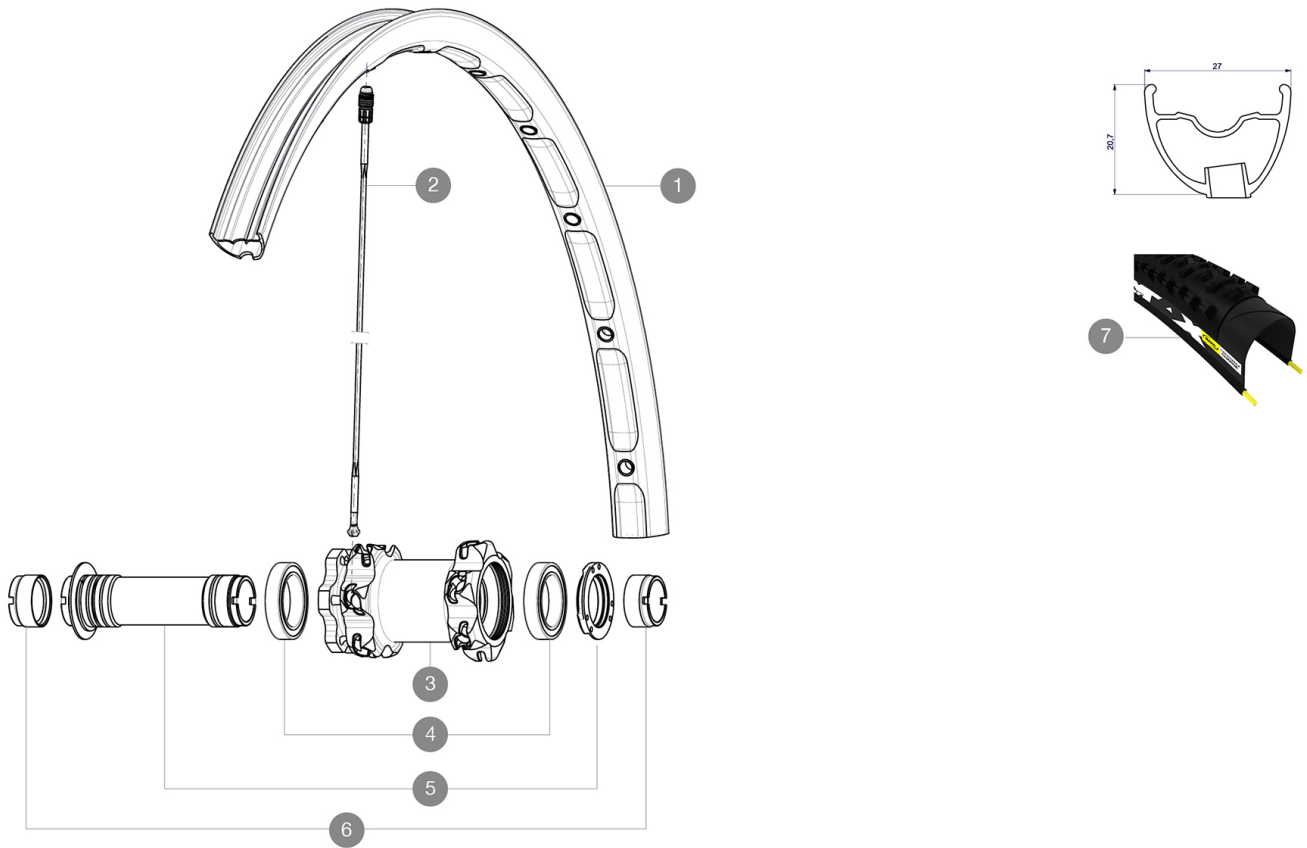

 :

1 36646010 "FRONT CROSSMAX ENDURO 26" RIM"

RAYONS

2 36646801 12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm

MOYEUX

4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE

5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC *Crossmax Enduro***LIVRE AVEC**

BX601 rear quick release	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 26" A** : 559 x 21C à l'avant, 559 x 19c à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" A** : 584 x 21C à l'avant, 584 x 19c à l'arrière
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Alcrous** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés à 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850