



RÉFÉRENCES ROUES

F04901 Aksium One Ft



JANTES

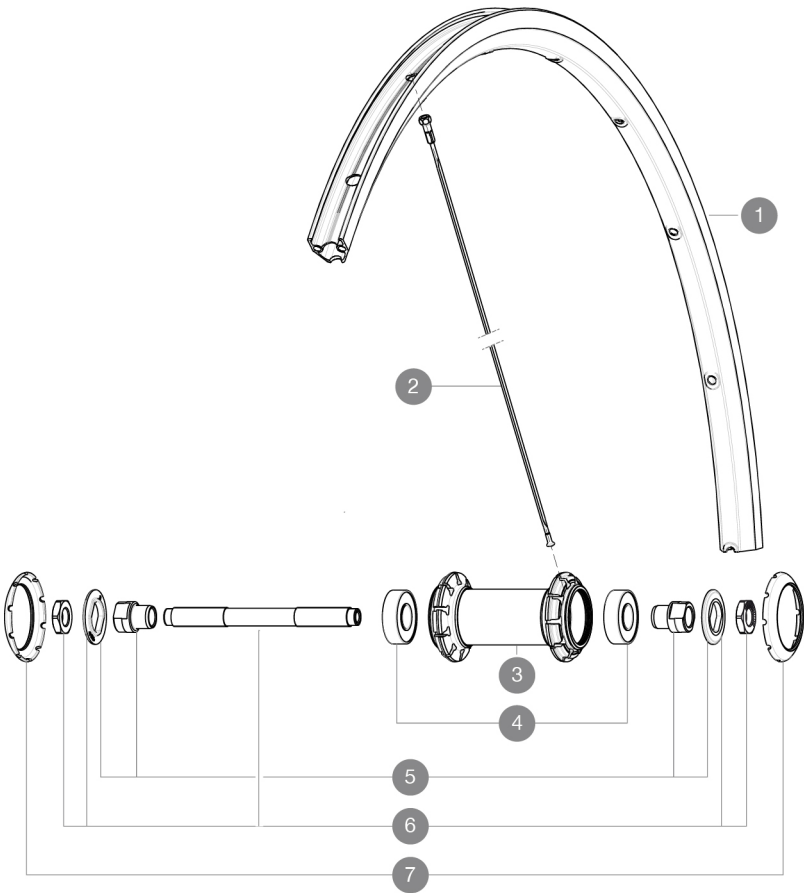

TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290915	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE
---	----------	--------------------------

RAYONS

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES



Aksium One

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 21 mm
 - Raccord : goupiil
 - Perçage : traditionnel avec renfort H2
 - Surface de freinage : UB Control
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C
 - Dimensions de pneus recommandés : 19
- 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
 - Forme : droits, profilés
 - Matériau : laiton, ABS
 - Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
 - Laçage : radial avant et arrière câté
- opposé à roue-libre, crois à 2 arrière CLR

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à tanches
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 845