


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
 Dimensions de pneus recommandés : 21 à 28 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Largeur de pignon minimale : 7,5mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI
 Minimum cog width : 7.5mm

RÉFÉRENCES ROUES

F32701	COMETE TRACK T 700	F71771	COMETE TRACK T 700
--------	--------------------	--------	--------------------

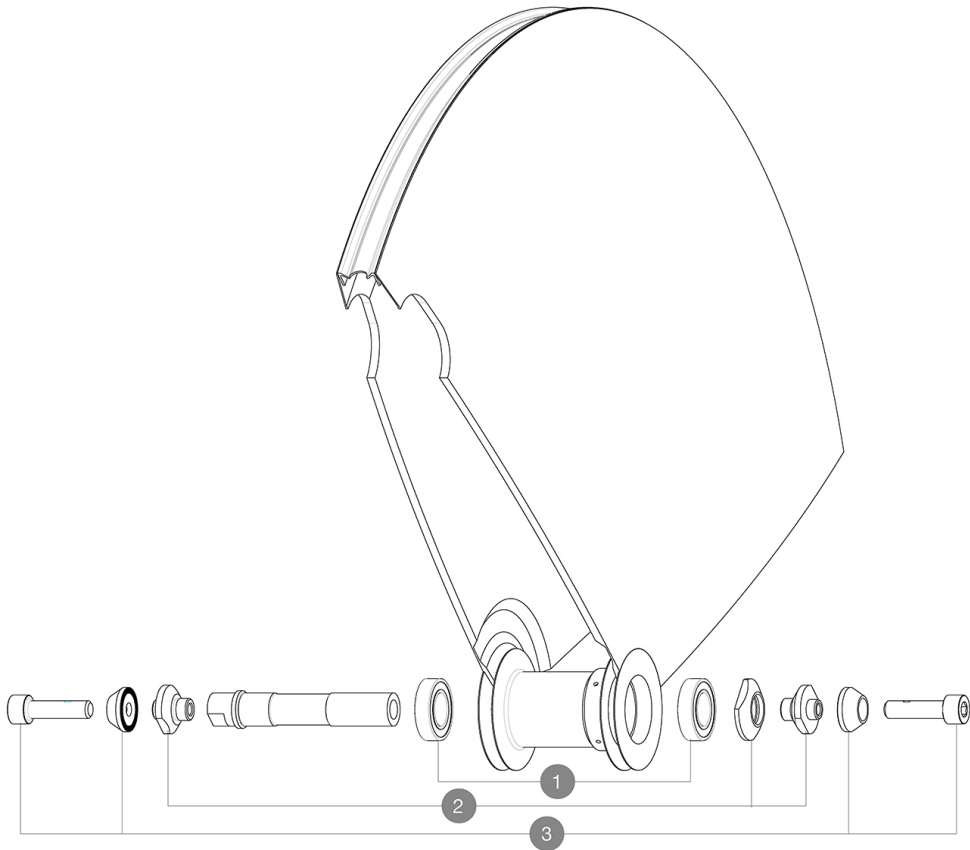

MOYEUX

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	JEU DE VIS M6 + APPUI FOURCHE ROUE PISTE



COMETE TRACK

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Âcrous de serrage	
Housse de roue	
Housse de roue	
Prolongateur de valve	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Contre-pignon	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre ID360Â ShimanoÂ /Â Sram Light ([V3850101])	
Corps de roue libre ID360 XD-R ([V2580101])	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	