



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F41501	KsyriumDiscFt CL	F41401	KsyriumDiscFt INTL
--------	------------------	--------	--------------------

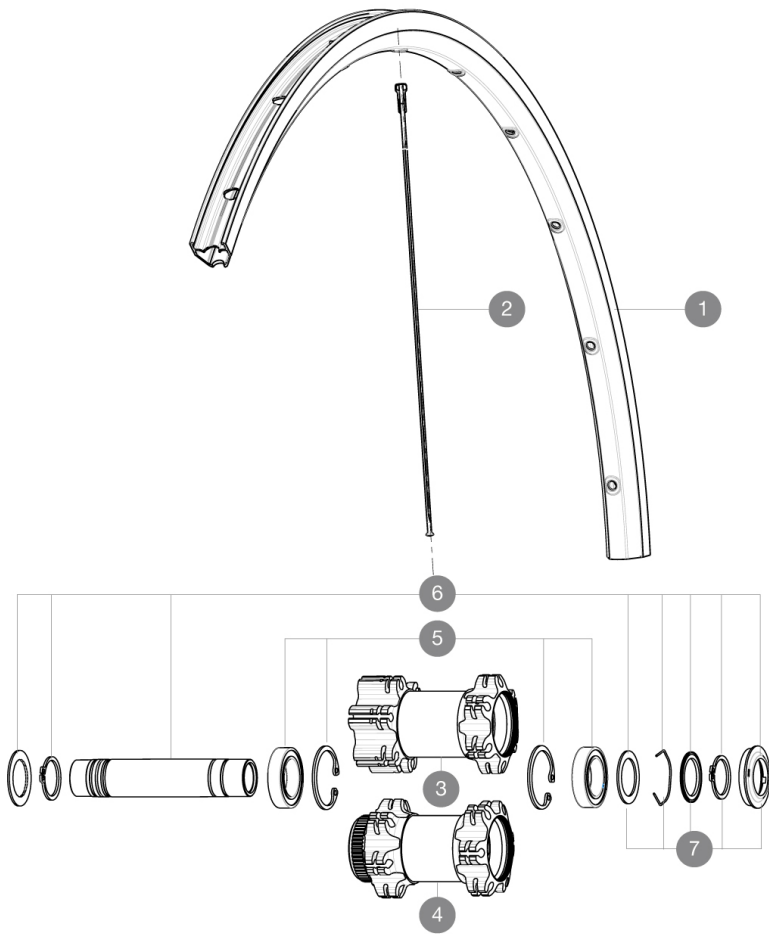

JANTES



TRou DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402915	RIM KSYRIUM DISC
---	----------	------------------

RAYONS

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDs KSY D 9 SPK 292mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
5	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC

Ksyrium Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 25 mm
 - Raccord : SUP
 - Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C
 - Dimensions de pneus recommandés : 23 x 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Alliage : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : avant aluminium, arrière acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L
 - Avant : convertible en axe traversant 15 mm

POIDS ROUES

Poids roue 830