


RÉFÉRENCES ROUES

F36001 X RideUST Pulse27.5FWTS

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

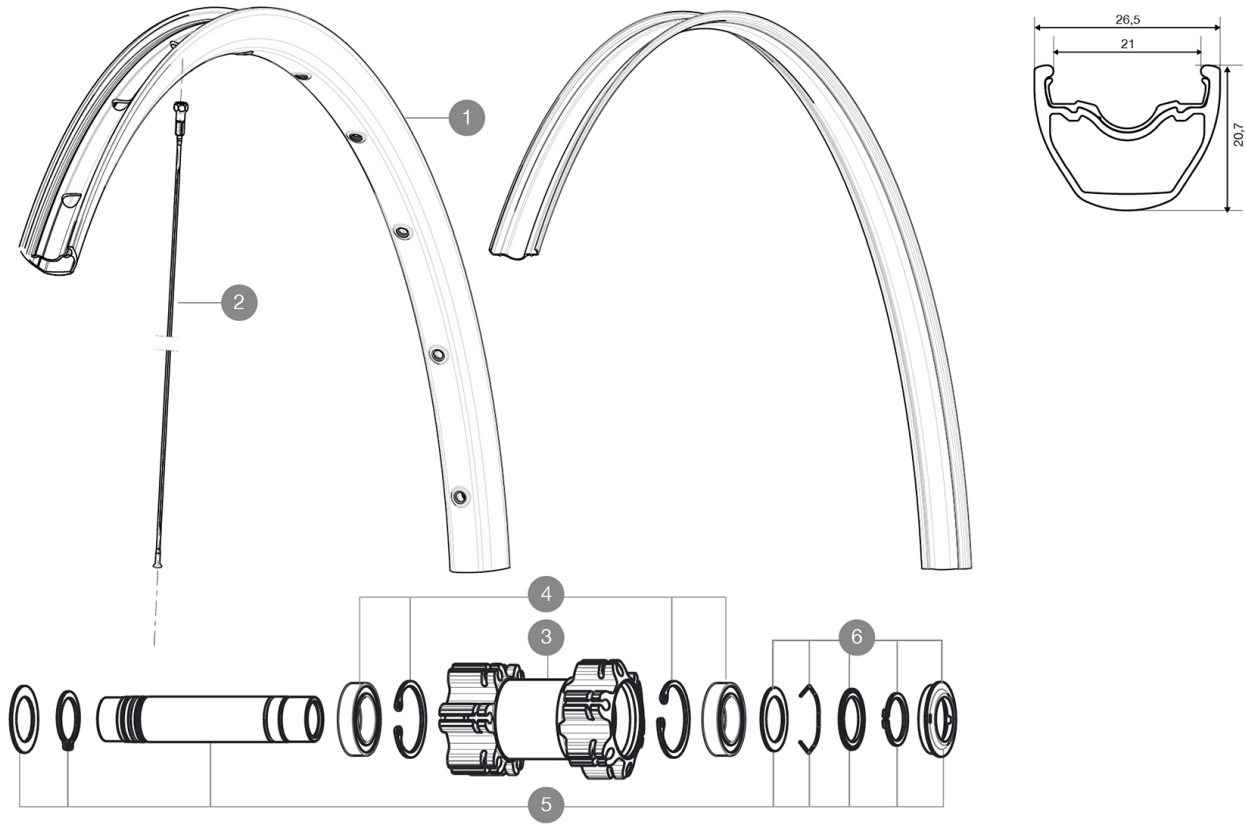

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	Fond de jante UST 27.5x21c

RAYONS

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



Crossride Tubeless Pulse WTS27.5

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12�� x 142�� mm �� l�� arri��re	
R��ducteur de valve	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau    : aluminium S6000
 - Raccord    : manchonn  
 - Per  age    : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve    : 8,5   mm avec r  ducteur   jectable
 - Pneumatique    : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne    : 21   mm
 - Dimension ETRTO    26"    : 559   x 21C
 - Dimension ETRTO    27.5"    : 584 x 21C
 - Dimension ETRTO    29"    : 622 x 21C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommand  es : 35 mm    69 mm

RAYONS

- Mat  riau    : acier
- Forme    : droits, profil  s, r  treints
-   crous    : laiton, ABS
- Nombre    : 24    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage    : avant et arri  re crois  s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri  re    : aluminium
 - Mat  riau de l  axe    : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre    : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-XX01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920