


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F71541	XrdLight27.5Ft Boost WTS	F36901	Xride Light27.5Ft WTS
--------	--------------------------	--------	-----------------------

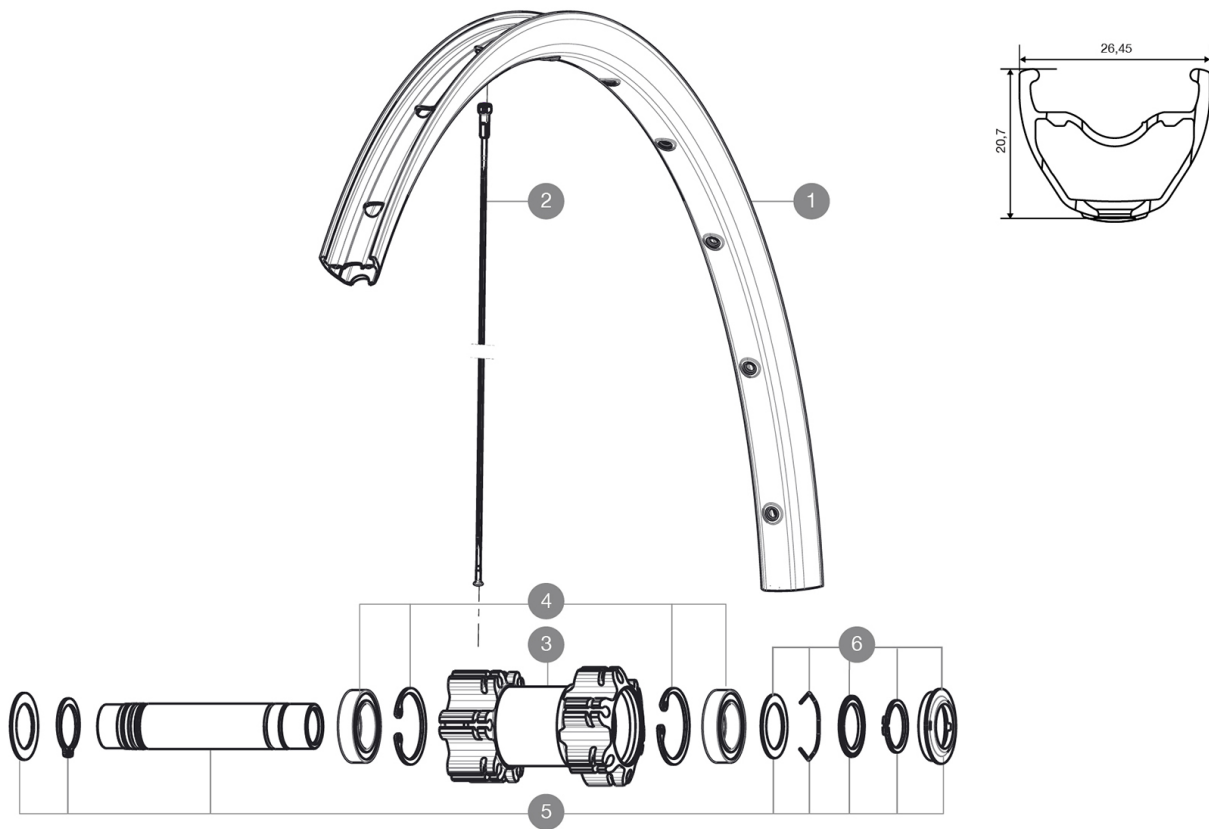

JANTES



TRou de valve en mm : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5
---	----------	--------------------------

RAYONS

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



Crossride Light WTS 27.5

2016
FRONT

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12Å xÅ 142Å mm Å lÅ½arriÅre	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅcifications

JANTES

- RaccordÅ : manchonnÅ©
- PerÅsageÅ : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅ©ducteur Å©jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- RaccordÅ : manchonnÅ©
- PerÅsageÅ : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅ©ducteur Å©jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- MatÅ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÅ©s, rÅ©treints
- Å©crousÅ : laiton, ABS
- NombreÅ : 24 Å lÅ½avant et Å lÅ½arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÅ©s par 2
- MatÅ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÅ©s, rÅ©treints
- Å©crousÅ : acier, ABS
- NombreÅ : 24 Å lÅ½avant et Å lÅ½arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÅ©s par 2

MOYEUX

- Roue-libreÅ : alliage TS-2
- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- Roue-libreÅ : alliage TS-2

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ : Boost (avant 110, arriÅre 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅre 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930