


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. : 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F54501 Aksium Elite 17 Ft

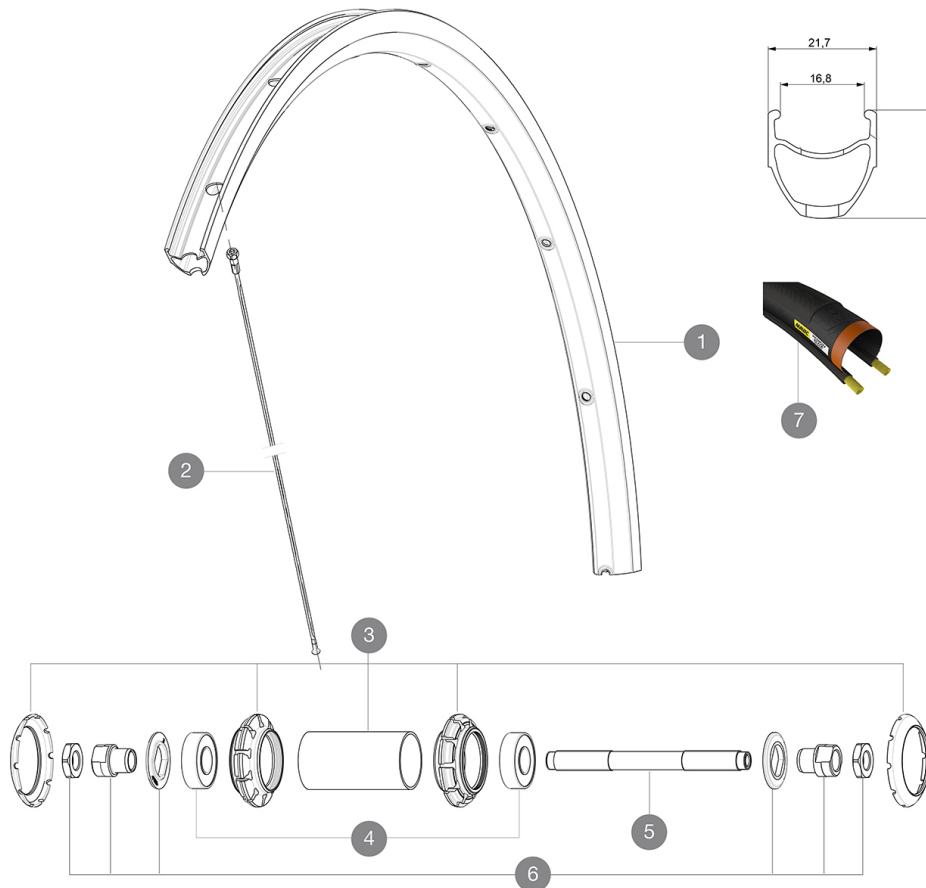

JANTES



&NBSP;:

1	V2408615	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE 17C - while stock last
1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP

RAYONS

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem

MOYEURS

3	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

7	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
7	37805625	Yksion Elite Guard 16 White 25

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Aluminium S6000
- MatÃ©riauÃ : Aluminium S6000
- HauteurÃ : 22 mm
- HauteurÃ : 21Ã mm
- RaccordÃ : manchonnÃ©
- RaccordÃ : manchonnÃ©
- PerÃ§ageÃ : traditionnel avec renfort H2
- PerÃ§ageÃ : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinageÃ : UB Control
- Surface de freinageÃ : UB Control
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- PneumatiqueÃ : pneu
- PneumatiqueÃ : pneu
- Largeur interneÃ : 17Ã mm
- Largeur interneÃ : 17Ã mm
- Dimension ETRTOÃ : 622x17C
- Dimension ETRTOÃ : 622x17C

RAYONS

- **MatĀ©riauĀ** : acier
- **MatĀ©riauĀ** : acier
- **FormeĀ** : droits, Ā©lyptiques
- **FormeĀ** : droits, Ā©lyptiques
- **Ā©rouĀ** : acier, ABS
- **Ā©rouĀ** : acier, ABS
- **NombreĀ** : 20 Ā ĀĀ avant et Ā ĀĀriĀ're
- **NombreĀ** : 20 Ā ĀĀ avant et Ā ĀĀriĀ're
- **RayonnageĀ** : radial avant et arriĀ're cĀ tĀ©
- opposĀ© roue-libre, croisĀ©s par 2 arriĀ're cĀ tĀ©
- roue-libre
- **RayonnageĀ** : radial avant et arriĀ're cĀ tĀ©
- opposĀ© roue-libre, croisĀ©s par 2 arriĀ're cĀ tĀ©
- roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axe : acier
- MatÃriaux de l'axe : acier
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 815