MAVIC Ksyrium

CATÃGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F54401	Ksyrium 17 Ft Black	F54402	Ksyrium 17 Ft Blue

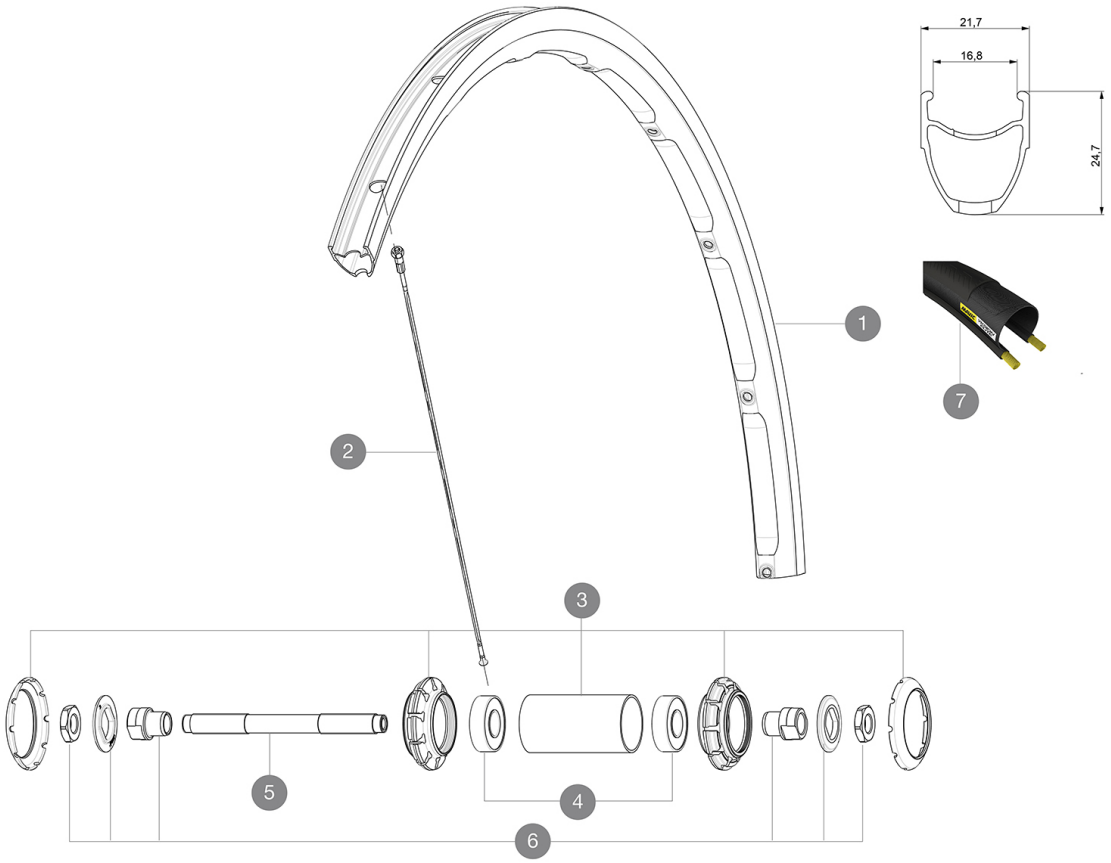

JANTES

 :

1	V2409110	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLUE17C
1	V2408910	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLACK 17C

RAYONS

2	V2275901	KIT 10 FRONT AERO SPOKES 282mm + STEEL NIPPLES

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25

MAVIC **Ksyrium**

2017
FRONT

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ¨re, M40352 arriÃ¨re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ¨re, M40352 arriÃ¨re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **HauteurÂ :** 21Â mm
- **Hauteur :** 24 mm
- **Hauteur :** 24 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **Ã¯crousÂ :** acier, ABS
- **Ã¯crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 20 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **Count :** 20 front and 24 rear
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** acier
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** acier

Roulements Ã cartouche Ã©tanches
Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** acier FTS-L
- **Roue-libre :** acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **ColorisÂ :** Noir ou Noir/Bleu

POIDS ROUES

Poids roue 765