


CATÉGORIE ASTM A 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F68901	Aksium D6B TA Ft 12x100	F71631	AksDCLTA12mmFtWTS
F69001	Aksium DCL TA Ft 12x100		

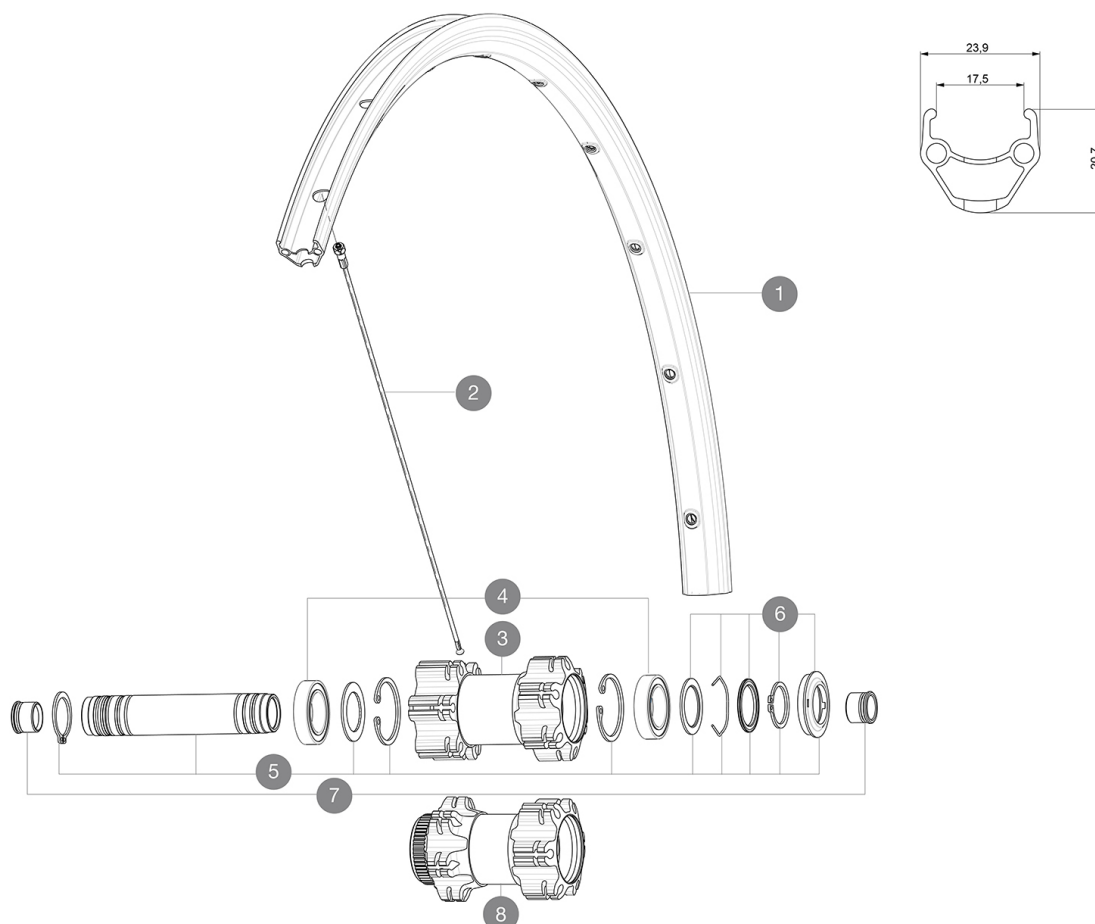

JANTES



&NBSP;:

1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--


MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTATEURS

7	V2680201	12mmFitRoadAxleAdaptersQBM
---	----------	----------------------------

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1
Fond de jante
Guide utilisateur

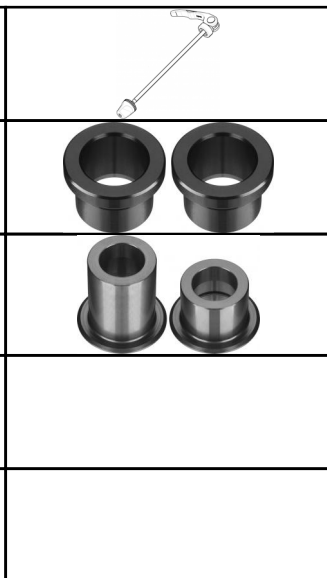

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

TÃ©Ã©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01