MAVIC Ksyrium Elite Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F71011	KsyEliteD6BFt 12x100	F71061	KsyEliteDCLFt 12x100

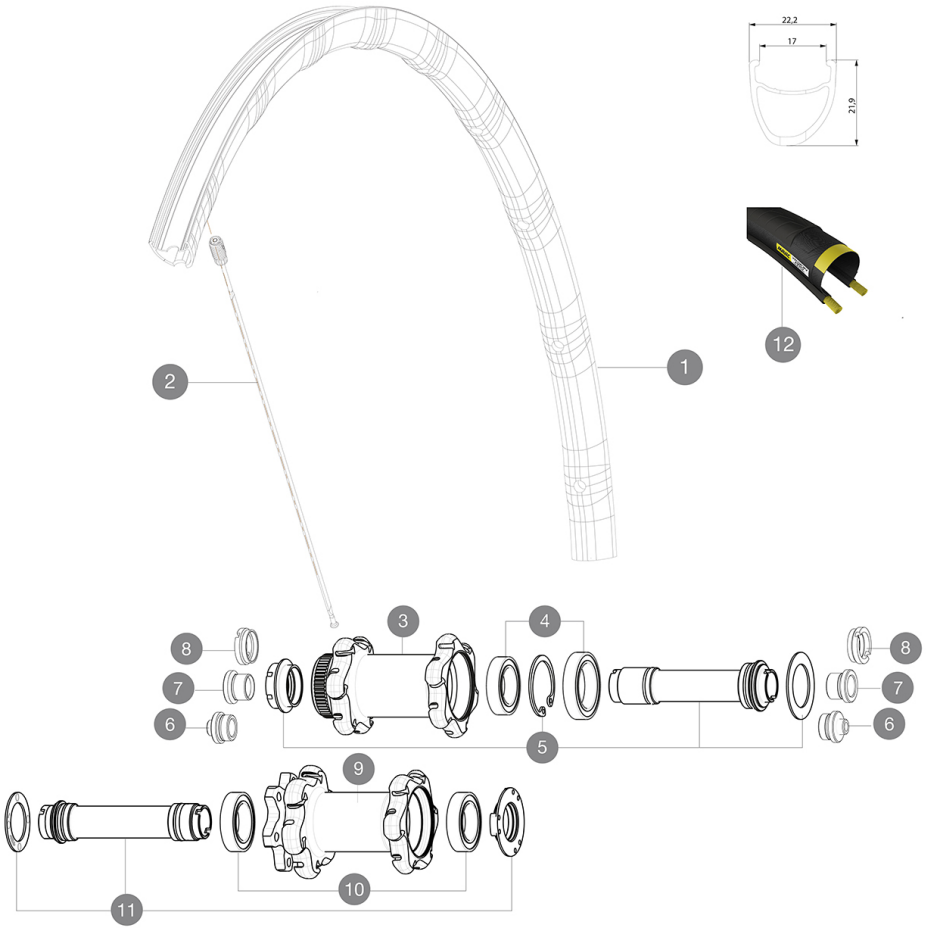

JANTES

 :

1	V2405910	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC

RAYONS

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

12	37805325	Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Elite Disc

2017
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÃ©cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **HauteurÂ :** 26Â mm, asymÃ©trique
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Avant :** Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÃ¨re :** compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 770