

# MAVIC Aksium Disc TA


1  
2018  
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm  
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F73871 Aks18D6B Ft12x100SV

F73881 Aks18DCLFt12x100SV

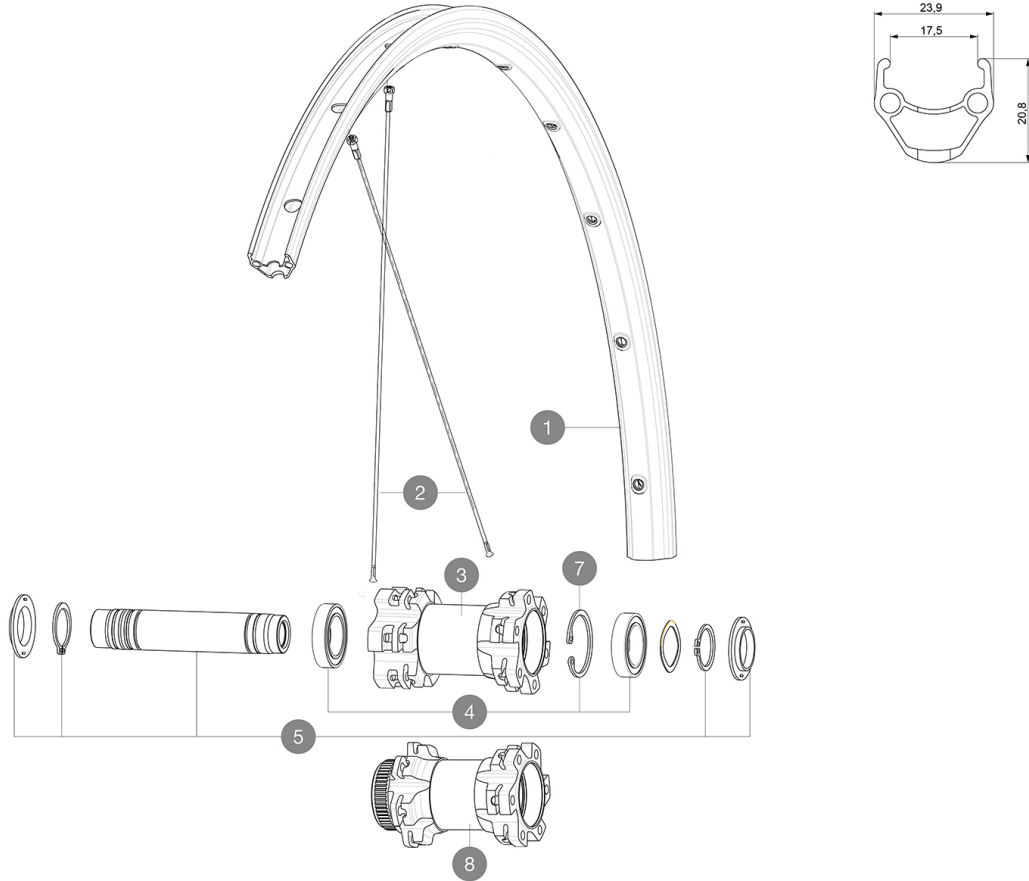

## JANTES



&nbsp;:

1 V2290815 JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC

## RAYONS

2 V2277201 KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m

## MOYEUX

4 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T  
5 V2371801 KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP

## OPTIONS

V2371901 KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm

## ADAPTATEURS

V2390801 KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO  
V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

# MAVIC Aksium Disc TA

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT)	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad�quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Aluminium S6000
  - **Hauteur** : 21 mm
  - **Raccord** : goupil 
  - **Perforage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : pneu
  - **Largeur interne** : 17 mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x17C

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- ** crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : avant et arri re crois s par 2

### MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6   trous ou Center Lock 

### POIDS ROUES

905