Cosmic Elite UST Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. tubeless : 25 mm 7 bars - 100 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F74221	Cos El USTD6B Ft 12x100	F72891	Cos El UST DCL Ft 12x100

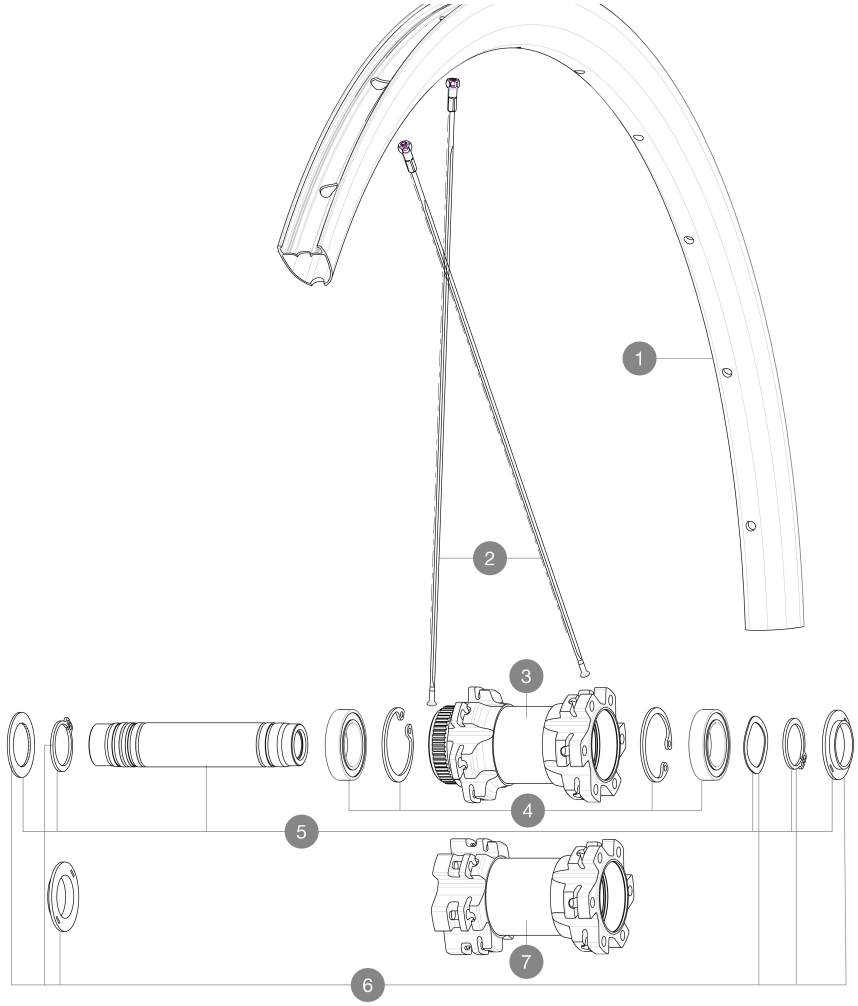



JANTES

 :

1	V2732715	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

RAYONS

2	V3660201	KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP
6	V2372701	QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018
7	N/A	CORPS DE MOYEU

OPTIONS

	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25

ADAPTATEURS

	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC Cosmic Elite UST Disc

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adÃ©quats, ou en 15mm avec le remplacement de lÂ¿axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaÃ§ant lÂ¿axe traversant.	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **HauteurÂ :** 30Â mm
- **HauteurÂ :** 30Â mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17TC ROUTE
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **AvantÂ :** blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÃ¨reÂ :** Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ :** Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

875

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2022-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-05-30