

CATÉGORIE ASTM A 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm


Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F73451 CosProCarbSLUSTD6B12x100Ft

F73461

CosProCarbSLUSTDCL12x100Ft

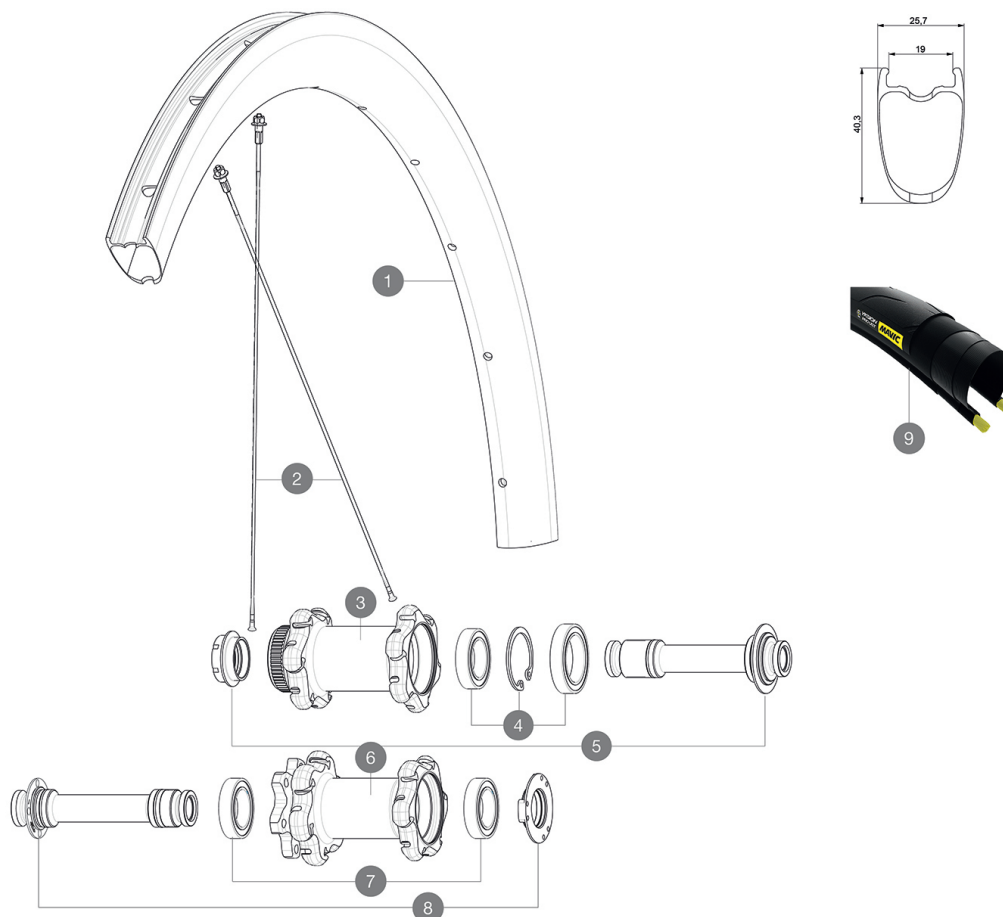

JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2733210 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3660601 | KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK |
| 2 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di |
| 2 | V2271201 | KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK |

MOYEURS

| | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2390701 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL |
| 6 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 7 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 8 | V2390601 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B |

OPTIONS

| | |
|----------|---|
| V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |
| V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |

PNEUMATIQUES

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| 9 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|---|----------|-----------------------|

ADAPTATEURS

| | |
|----------|-------------------------------|
| B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| 1 bouteille de liquide pr ventif Mavic (roue arri re) (355 466 01) | |
| Seringue pour liquide pr ventif | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Vis sp cifiques pour disque (308 719 01) | |
| Fond de jante tubeless | |
| Cl  de r glage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Roue libre  : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet. | |
| Axe arri re  : axe traversant de 12  mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tress  3K
 - **Hauteur** : 40  mm
 - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19  mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, a rodynamiques, r treints
- ** crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : avant crois s par 2, arri re Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

750