

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 8Bar/115PSI

CATĂGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommand  es : 25   32 mm

Pression max.Â : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

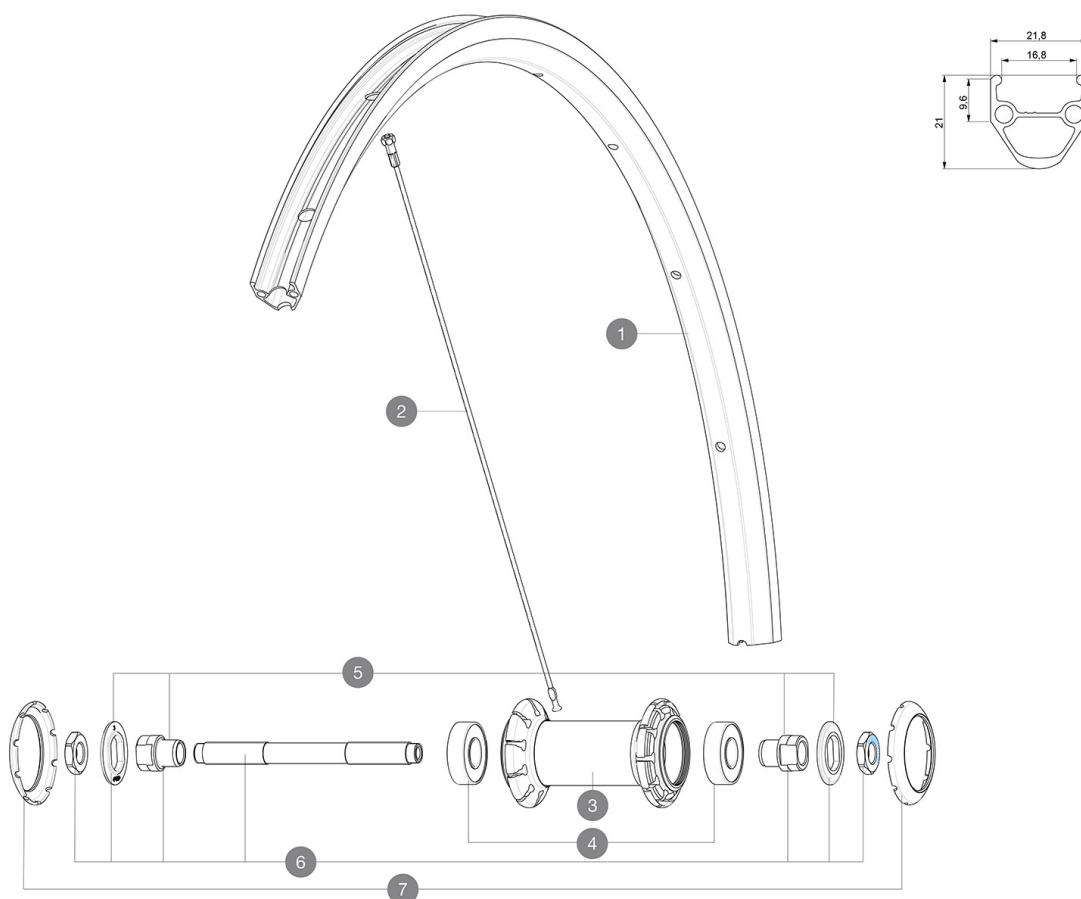
Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Taille maximale du pneu: largeur 52mm - pression max. 5Bar/72PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F80941	AKSIUM RB 700 QR
--------	------------------

**JANTES**

&NBSP;:

1	janteavrouteub	FRONT ROAD UB RIM
----------	----------------	-------------------

RAYONS

2	V2272701	FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon
---	----------	--

MOYEUX

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

Guide utilisateur	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu séparément)	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu séparément)	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	