

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : 23 à 28 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F81321

Ksyrium UST Ft

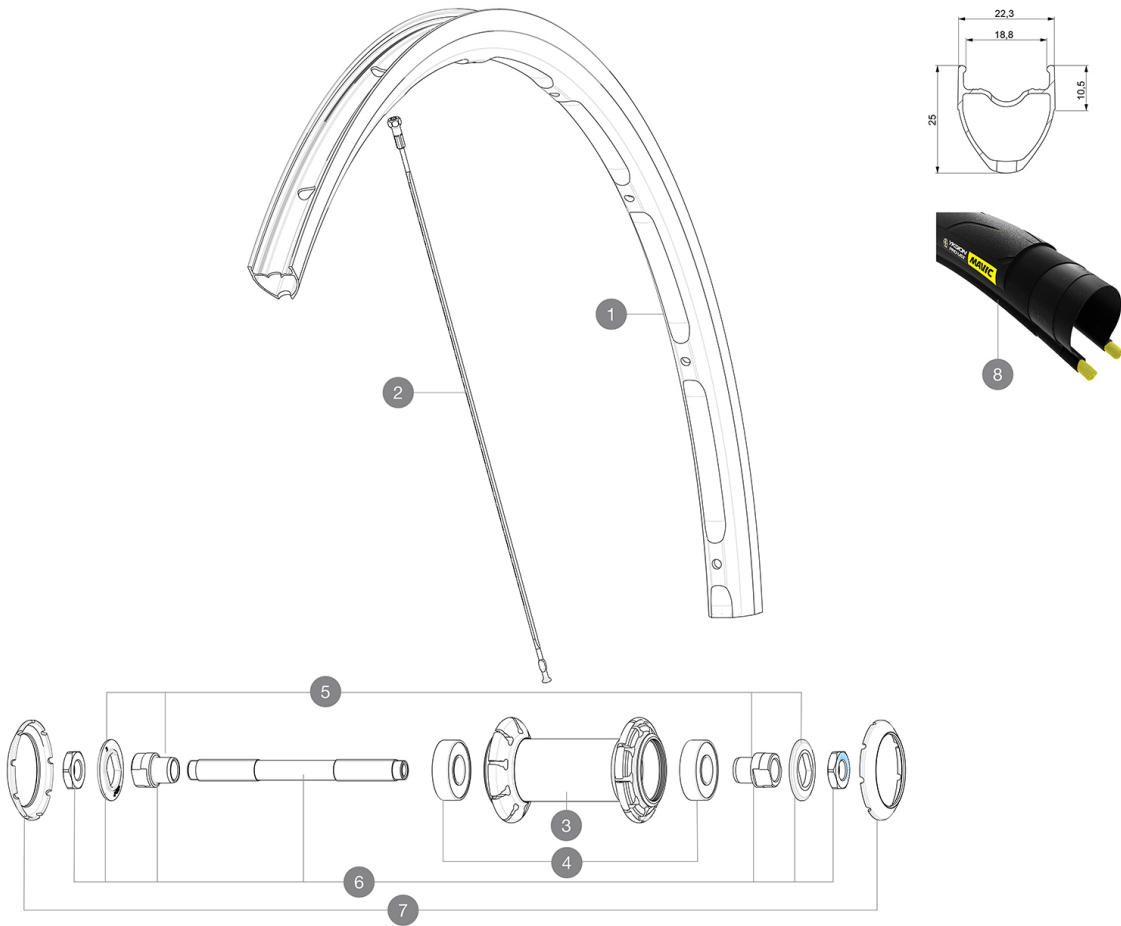

JANTES



 :

1	V2735110	KIT FRONT RIM KSYRIUM UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3664701	KIT 10 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
---	----------	---

MOYEURS

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	V2375101	KIT 3 HUB CAPS AERO 9 SLOTS BLACK

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ¨re, M40352 arriÃ¨re VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 25mm
 - **Raccord** : SUP
 - **PerÃ§age** : traditionnel
 - **Surface de freinage** : UB Control
 - **RÃ©duction du poids** : ISM
 - **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, r^étreints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 18 Å l'avant, 20 Å l'arrière
- **Rayonage** : radial avant et arrière c^àt^à oppos^é roue libre, crois^és par 2 arrière c^àt^à roue libre

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : acier
- Roulements : cartouche et tanches (QRM)
- **Roue libre** : Roue-libre acier FTS-L

POIDS ROUES

755