

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 à 28 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F85401 Comete Pro Carb SL T 19 Ft NT

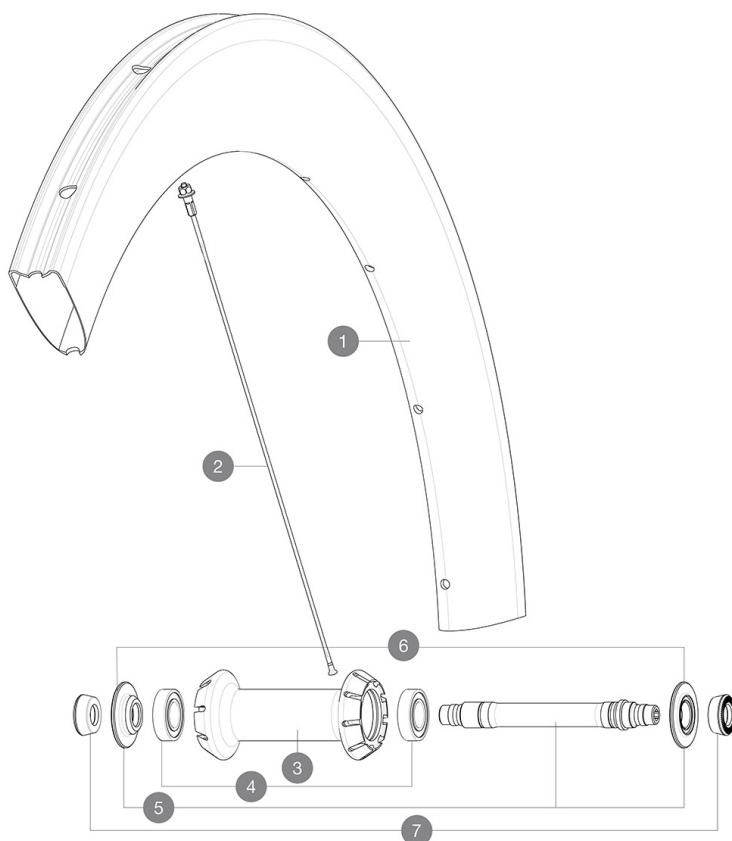

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 1 | V2737410 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T 19 |
|---|----------|-----------------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663101 | KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa |
| 2 | V3666101 | KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE |

## MOYEURS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                          |
| 4 | M40078   | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901               |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

## ADAPTATEURS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Comete Pro Carbon SL T

2019  
FRONT

## LIVRE AVEC

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Blocages rapides BR601 titane<br>(323 485 01 avant, 323 486 01 arri re)     |  |
| Blocages rapides BR601 titane<br>(323 485 01 avant, 323 486 01 arri re)     |  |
| Patins de frein carbone<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |  |
| Patins de frein carbone<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)                                       |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)                                       |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |  |
| Guide utilisateur                                                           |  |
| Guide utilisateur                                                           |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arri re   : Blocage rapide uniquement                                                            |  |
| Axe arri re   : Blocage rapide uniquement                                                            |  |

## Sp  cifications

### JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Hauteur   : 64mm
- Hauteur   : 64mm
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : boyau
- Pneumatique   : boyau
- Dimension ETRTO   : 28 boyau
- Dimension ETRTO   : 28 boyau

### RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri re
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri re
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arri re   : aluminium
- Corps avant et arri re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

### POIDS ROUES