

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. Å se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless Å : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype Å : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F85411 ComProCarb SL UST DCL Ft

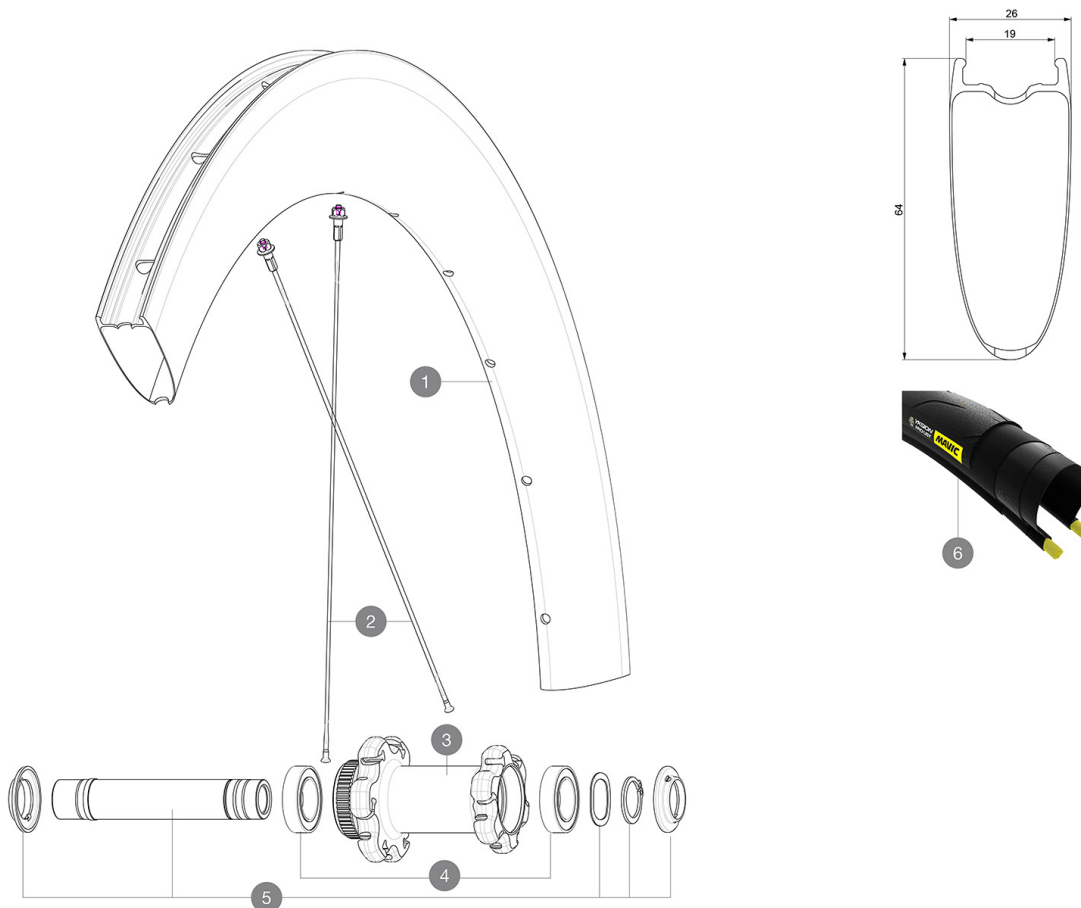

JANTES



&NBSP::

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
1	V2738110	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3667101	KIT 12 FRT/ND5 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 254 + alu nipple
2	V3667001	KIT 2 FRT/ND5 254 BUTTED AERO STAMPED STAINLESS SPOKE + alu

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

PNEUMATIQUES

6	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
----------	-------------------------------

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	