


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 65 Å 81 Å mm (2,5" Å 3,2")

RÉFÉRENCES ROUES

F83261	XA35ProCarb 27,5 19 Ft Boost
--------	------------------------------

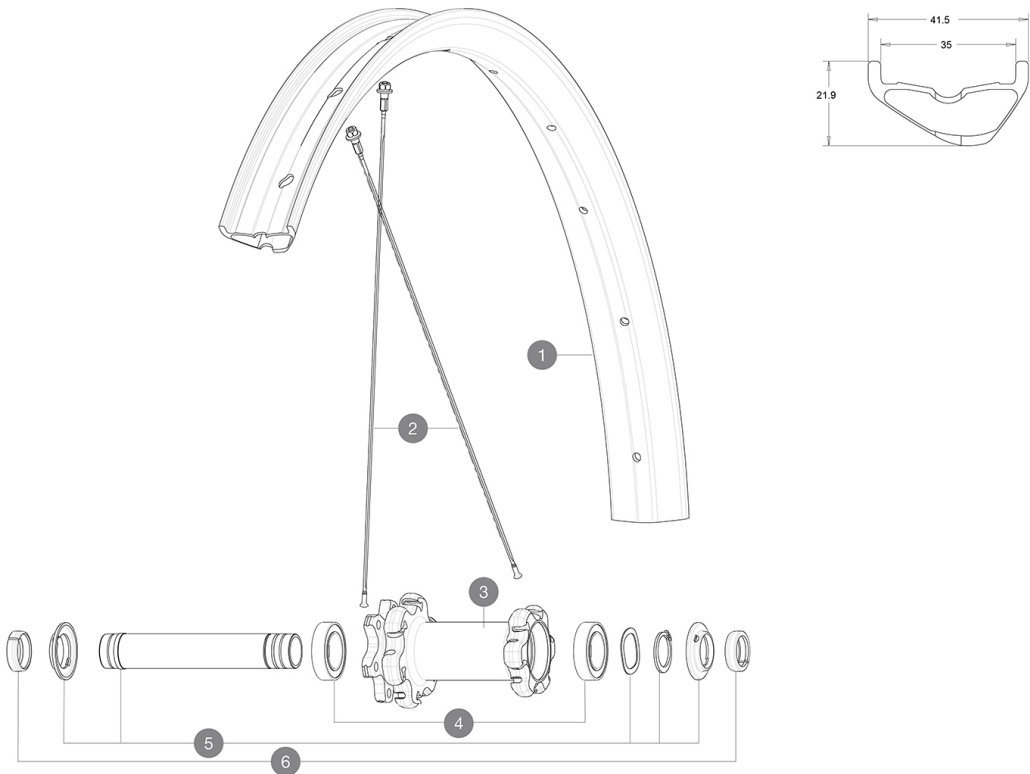

JANTES



&NBSP;:

1	V3760815	KIT FRT/REAR RIM XA 35 PRO Carbon 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

RAYONS

2	V2386301	KIT 12 FRT/REAR XA 35 PRO CARBON BUTTED FLAT SPOKE 275mm + a
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 FRT HUB
----------	---

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC XA35 Pro Carbon

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
- MatÃ©riau : 100% fibre de carbone
- PÃ©rimÃ©tre : traditionnel
- PÃ©rimÃ©tre : traditionnel
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 35 mm
- Largeur interne : 35 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x35TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x35TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, plats, rÃ©treints
- Forme : droits, plats, rÃ©treints
- Nombre : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Nombre : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2

MOYEURS

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches rÃ©glables (QRM+)
- Roulements : cartouche Ã©tanche rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6Ã trous uniquement
- Standard de disque : 6Ã trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arriÃ©re)
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arriÃ©re)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

758