

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement



Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F89391 CosProCarb UST DCL TDF2 Ft

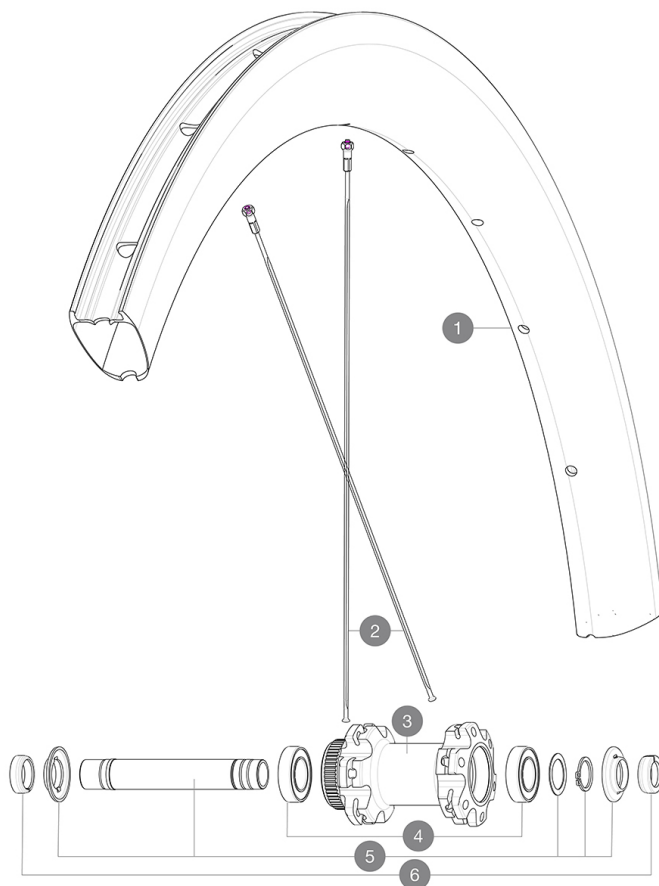

JANTES



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
1	V4091010	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST DISC TdF 20 - while stoc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4161201	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 273 Cosmic
2	V3665901	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST Disc SPOKE 273 + nipple

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement