


MAVIC KSYRIUM SL DISC

1
2021
FRONT

CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 Å cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 Å kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90411 KSY SL CL 700 12X100

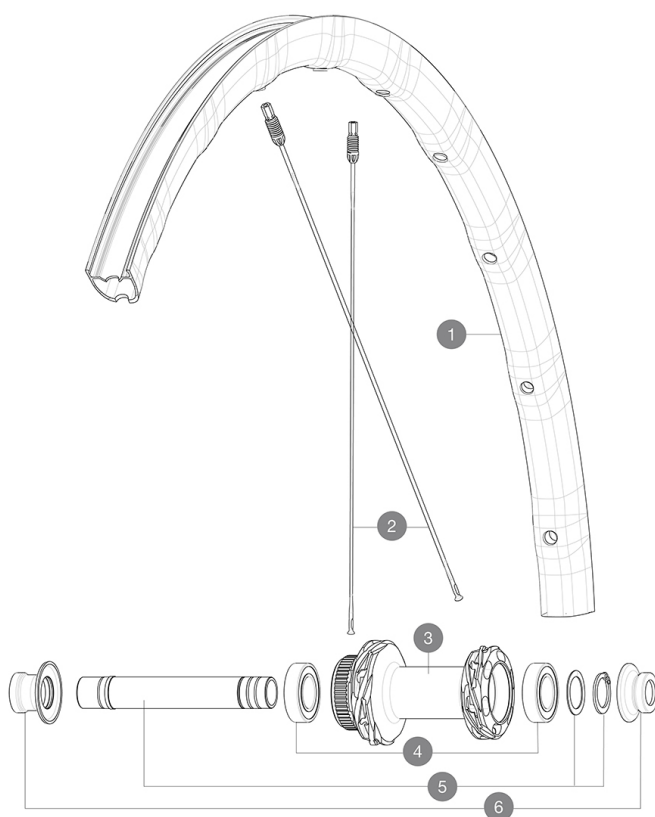

JANTES



 :

1 V4093015 Kit Front/Rear rim Ksyrium SL Disc

RAYONS

2 V4163201 Kit 12 Front/Rear Ksyrium SL Disc aero stainless spoke 294mm

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU

3 N/A CORPS DE MOYEU

4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC KSYRIUM SL DISC

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	

COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	