

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus



Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                    |        |                   |
|--------|--------------------|--------|-------------------|
| F90452 | XMAX SL INT 29 BST | F91952 | XMAX SL CL 29 BST |
|--------|--------------------|--------|-------------------|

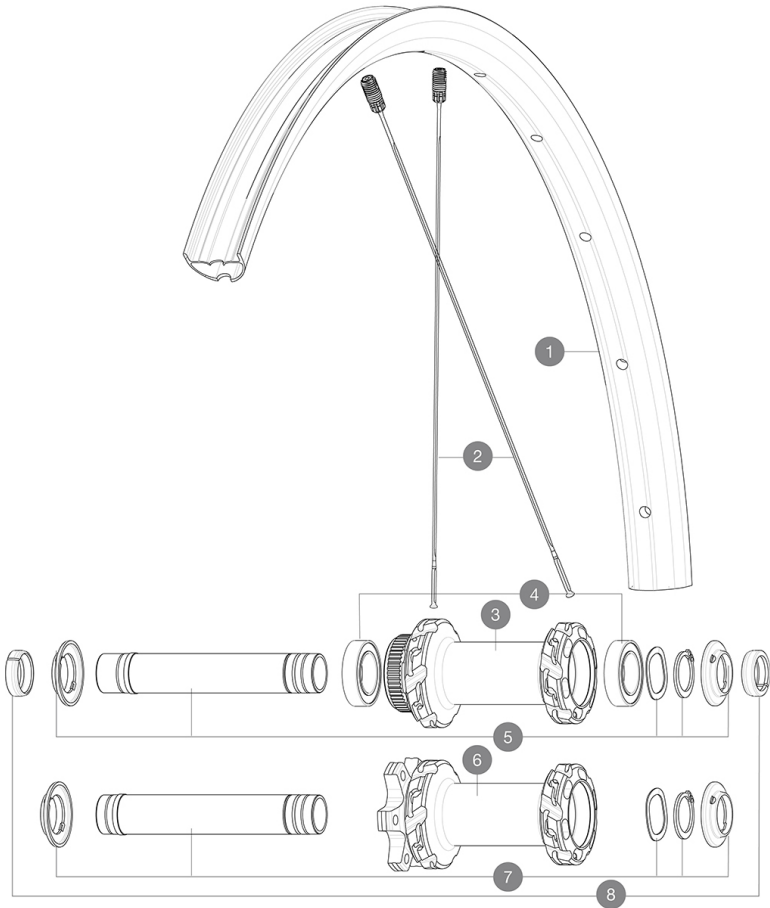

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | V3765715 | Kit Front/Rear rim Crossmax SL 21 29" |
|---|----------|---------------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2388301 | Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2 |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## MOYEUR

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 7 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 8 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |



# CROSSMAX SL 29

2021  
FRONT

### LIVRE AVEC

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838 01)                           |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |
| ClÃ© Ã  5 rayons Fore                                               |  |
| ClÃ© Ã  5 rayons Fore                                               |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                 |  |
| Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost                                                 |  |
| Axe arriÃ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost                                              |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB<br>acier (kit V3790101 vendu sÃ©parÃ©ment)    |  |
| Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en<br>9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)    |  |
| Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                 |  |
| Axe arriÃ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost                                              |  |
| Axe arriÃ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost                                              |  |
| Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost                                                 |  |
| Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost                                                 |  |
| Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                 |  |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible<br>en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |
| Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement<br>(fournis), filetageÂ M9x1                     |  |

### SpÃ©cifications

#### JANTES

- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- PneumatiqueÂ : USTÂ Tubeless et chambre Â air
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- Largeur interneÂ : 25 mm

#### MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY Infinity Hub
- AxesÂ : avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ©re 12Â xÂ 148Â boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÂ®
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÂ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148

#### POIDS ROUES

785