

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

F92221 Deemax 27,5 21 Ft

F92231 DEEMAX INT 27,5 BST

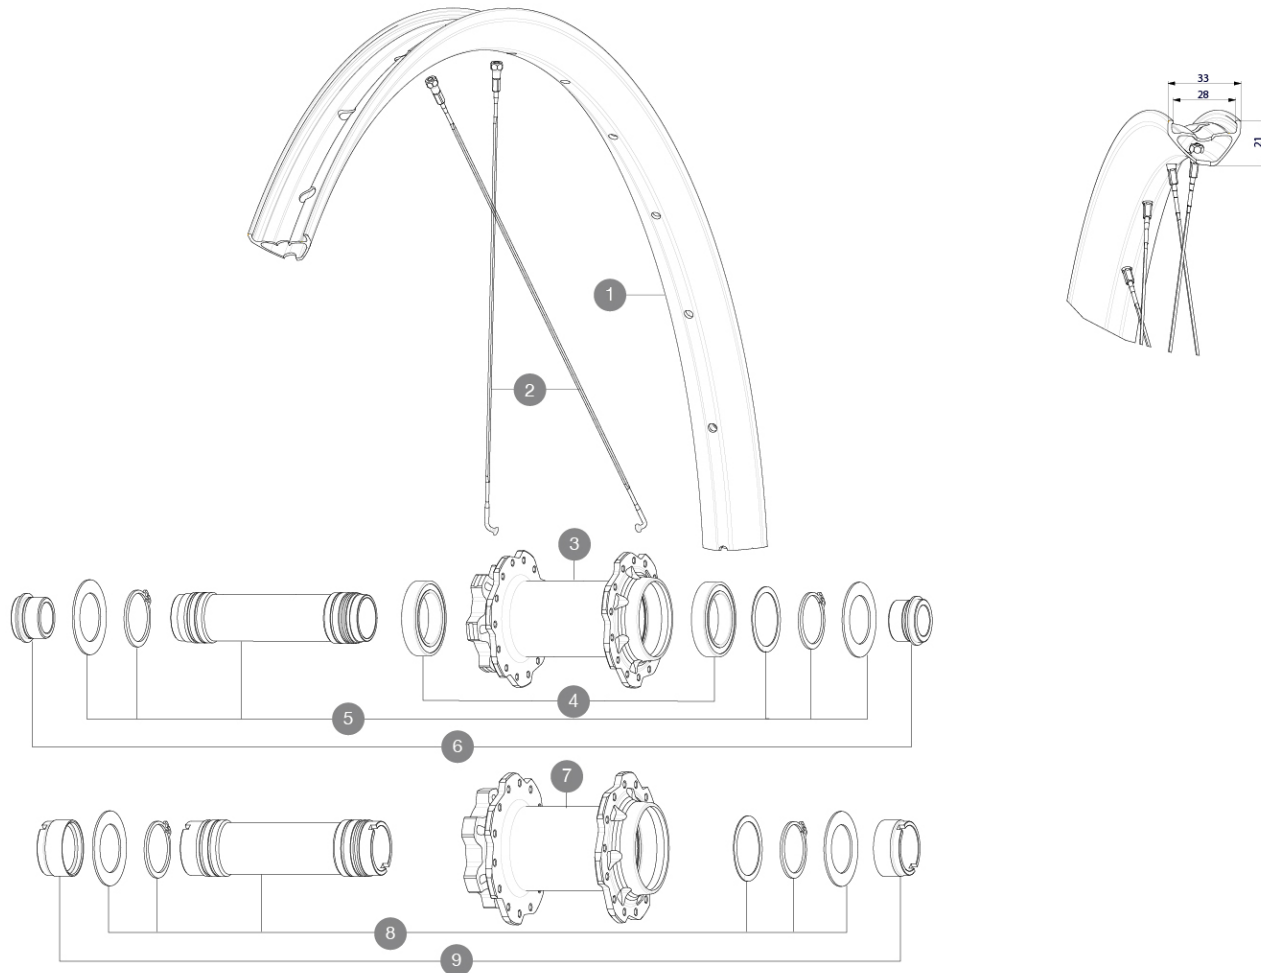

JANTES



&NBSP::

1	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims
	V3766315	Kit Front/Rear rim Deemax 21 27,5"

RAYONS

2	V2388001	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5" + black st
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)



DEEMAX 27,5

LIVRE AVEC

2Ã rayons de rechange par roue	
Adaptateurs 20Ã xÃ 110Ã Boost fournis avec la roue avant Boost	
Adaptateurs 12Ã xÃ 150 fournis avec la roue arriÃre en 12Ã xÃ 157	
Adaptateurs 20Ã xÃ 110 NON-Boost fournis avec la roue avant NON-Boost	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	
20X110mm boost adapters delivered with front Boost wheel	
20X110mm NON-boost adapters delivered with NON boost front wheel	
12X150 adapters delivered with 12X157 rear wheel	
Adaptateurs 20Ã xÃ 110Ã Boost fournis avec la roue avant Boost	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÃ : Axe avantÃ : 15x110Ã Boost, convertible en 20x110Ã Boost au moyen dÃ©adaptateurs	
Axe avantÃ : Axe avantÃ : 15x110Ã Boost, convertible en 20x110Ã Boost au moyen dÃ©adaptateurs	
Axe avantÃ : Axe avantÃ : 15x110Ã Boost, convertible en 20x110Ã Boost au moyen dÃ©adaptateurs	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axes espacement DHÃ : 12Ã xÃ 150 , 12Ã xÃ 157 , 12Ã xÃ 157-7Ã vitesses	
Axes espacement DHÃ : 12Ã xÃ 150 , 12Ã xÃ 157 , 12Ã xÃ 157-7Ã vitesses	
Axes espacement DHÃ : 12Ã xÃ 150 , 12Ã xÃ 157 , 12Ã xÃ 157-7Ã vitesses	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axes boostÃ : 15Ã xÃ 110Ã ; 12Ã xÃ 148	
Axes boostÃ : 15Ã xÃ 110Ã ; 12Ã xÃ 148	
Axes boostÃ : 15Ã xÃ 110Ã ; 12Ã xÃ 148	