


CATEGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

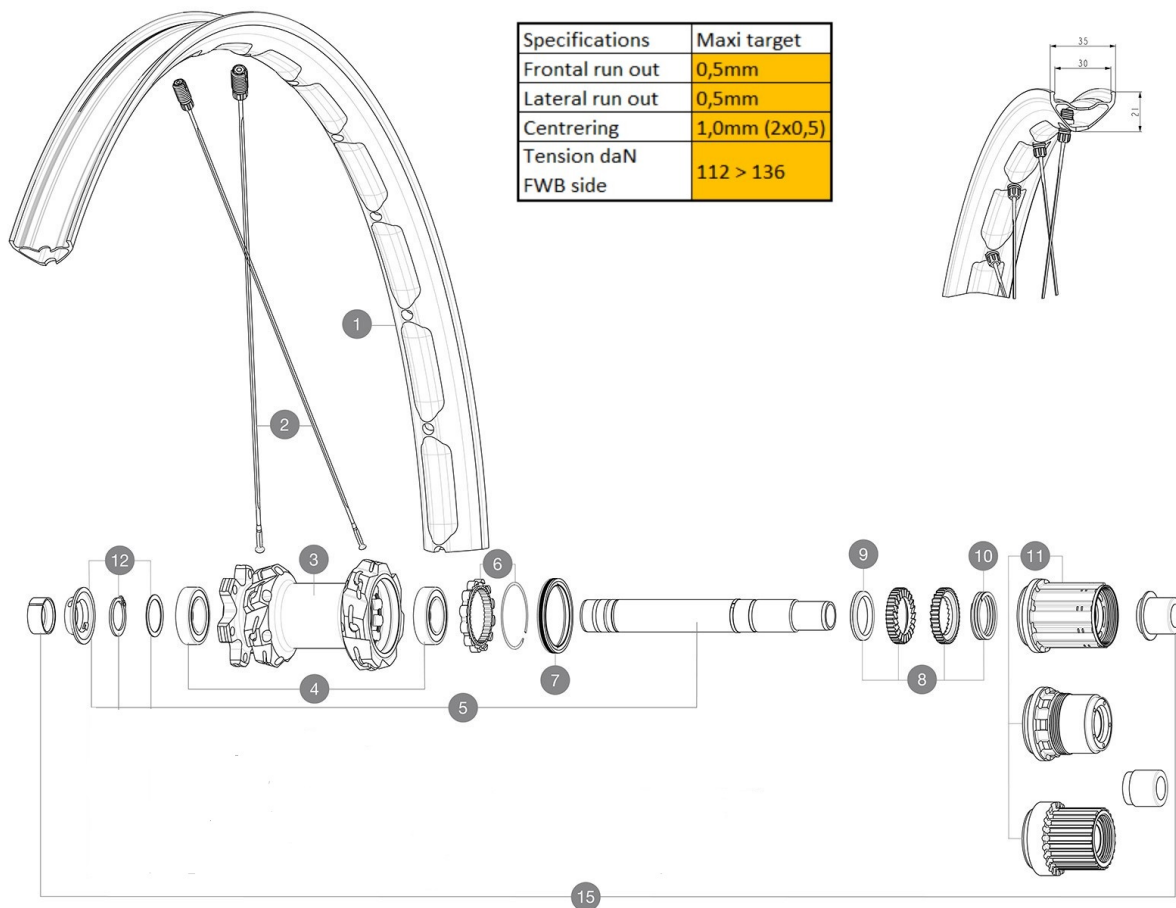

JANTES



&NBSP;::

1	V00094631	Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"
---	-----------	---

RAYONS

2	V00095231	Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"
---	-----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
-----------	----------	---



DEEMAX ENDURO SL 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Axe 15Ã mm (V2373501 vendu separement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ /Ã Sram (V3430101))	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã disque
- Freinage : Ã disque
- Profil : asymÃ©trique
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ : 622x30TC
- Taille ETRTOÃ : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÃ : acier
- MatÃ©riauÃ : acier
- FormeÃ : coudÃ©s, ronds, diamÃ©tre constant 2.0
- FormeÃ : coudÃ©s, ronds, diamÃ©tre constant 2.0
- Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- BoostÃ : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)) Appui-fourche avant 12Ã mm (V2680501 vendu separement)

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

1035