MAVIC DEEMAX DH 27.5

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

RÃ©fÃ©rences roues

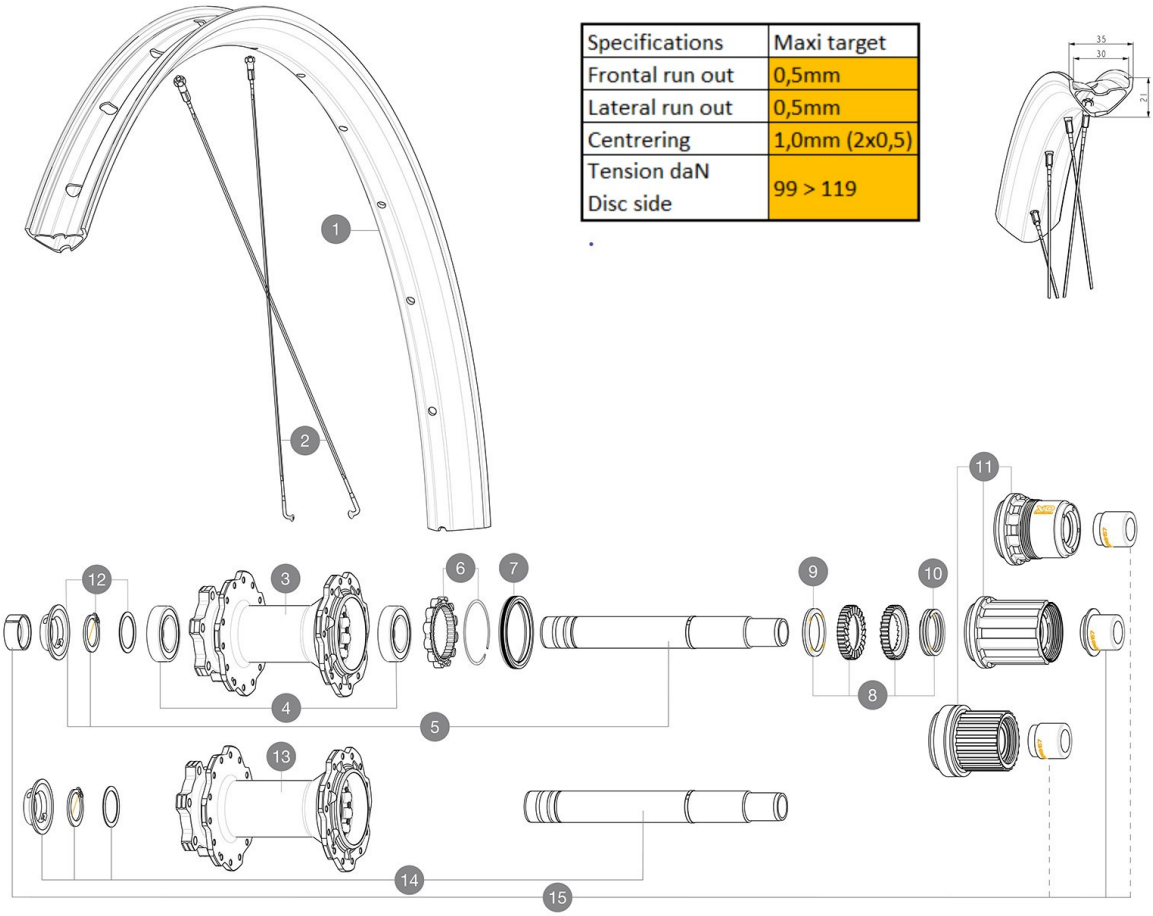

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 119

JANTES

 :

1	V00094509	Kit Rear rim Deemax DH 23 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2388001	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5'' + black st

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC DEEMAX DH 27.5

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2 rayons de remplacement	
2 rayons de remplacement	
Adaptateur arriÃ¨re de 12 Ã 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu separement)	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram ([V3430101])	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360 Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã son minimum, et un large choix dâadaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dâaxes.	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram ([V3430101])	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 584x30TC
- **Taille ETRTOÂ :** 584x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re croisÃ© parÂ 2 sans contact
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re croisÃ© parÂ 2 sans contact

SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360
Rayonnage Isopulse
Rayonnage Isopulse

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de lâaxeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâaxeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** arriÃ¨re 12x148 ou 12x157
- **Taille de l'axe :** arriÃ¨re 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre :** Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES