

CATÉGORIE ASTM 5.5 : GRAVITY - DESCENTE



Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

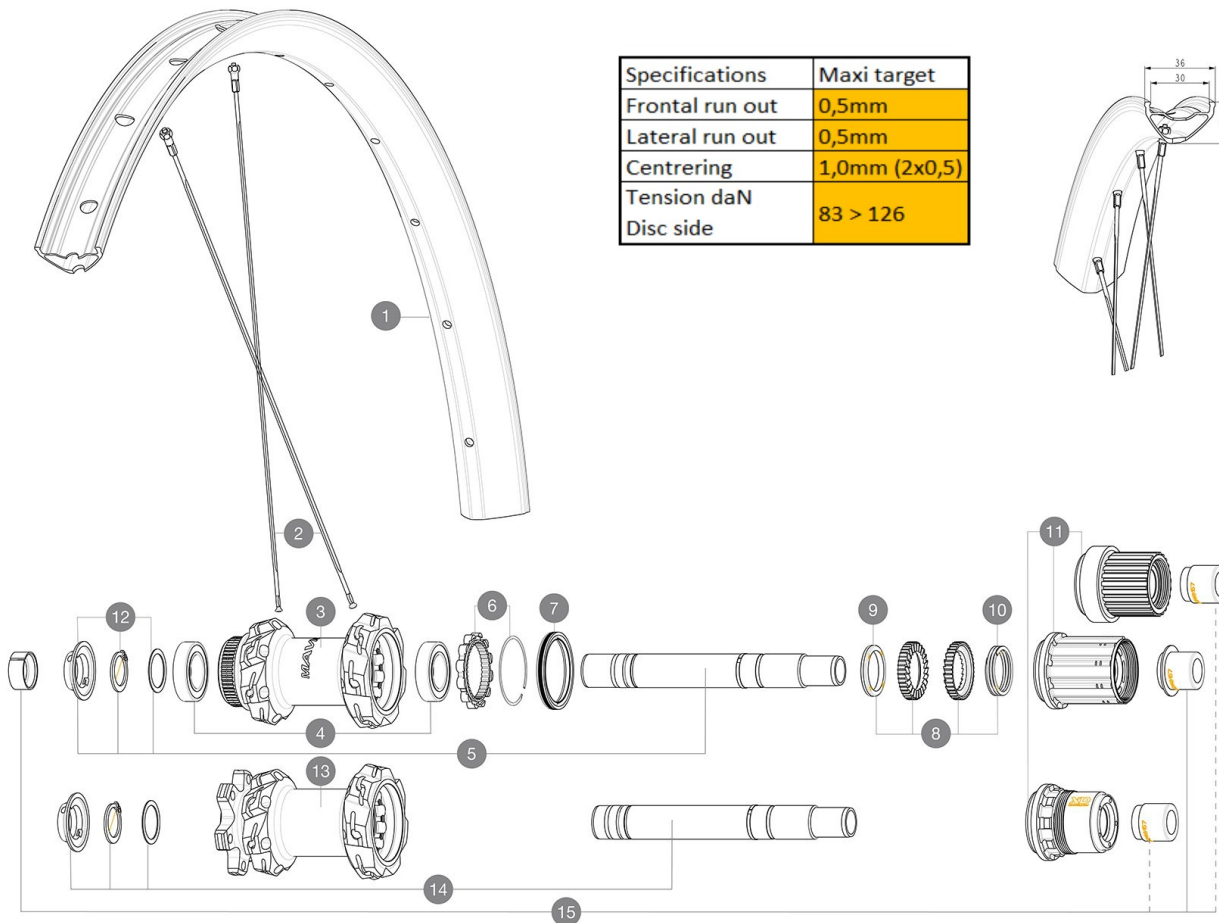

JANTES



&NBSP;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
28 rayons de rechange par roue	
Adaptateur arrière de 12 à 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu séparément)	
28 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Boost : adaptateur avant 20 à 15 mm (I12982801)	
Axe avant : fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Axe avant : fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Mxtal
- Matériau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Freinage : À disque
- Freinage : À disque
- Profil : asymétrique
- Profil : asymétrique
- Taille ETRTO : 584x30TC
- Taille ETRTO : 584x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Rayonnage avant et arrière crois par 2 sans contact
- Rayonnage avant et arrière crois par 2 sans contact
- Système de roue libre Instant Drive 360
- Appui-fourche avant 12 mm (V2680501 vendu

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à l'ancre
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à l'ancre

POIDS ROUES

1144