


MAVIC E-DEEMAX S 27.5

1
2024
REAR

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

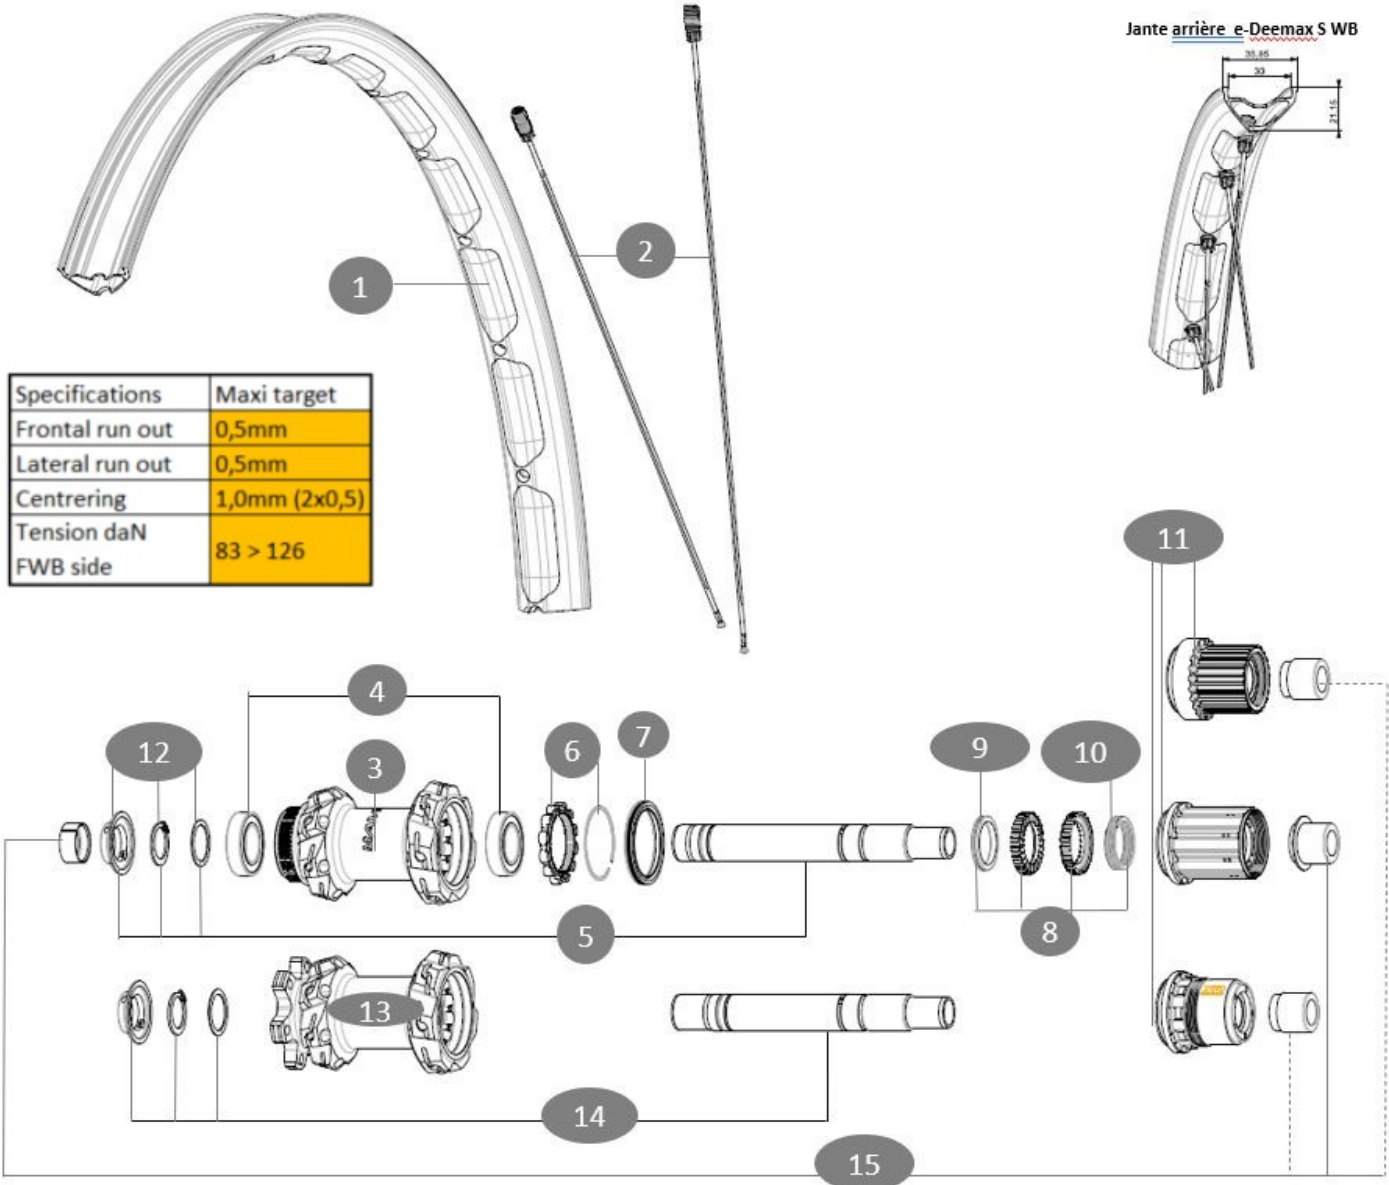

JANTES



&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

RAYONS

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

COMPATIBILITE

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
2Ã rayons de rechange par roue	

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Boost : adaptateur avant 20 Å 15 Å mm ([12982801])	
Axe avant : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetage Å M9x1	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Axe avant : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetage Å M9x1	
Axe avant : axe traversant de 15 Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technologie de soudage SUP
- **Joint :** Technologie de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÃ** : 584x30TC
- **Taille ETRTOÃ** : 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready
- **Pneu :** UST Tubeless Ready

- **Matériau** : acier
- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Forme** : droits, ronds
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 3
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 3
- **Axe avant** : axe traversant de 15 Å mm
convertible en blocage rapide au moyen
d'adaptateurs
- **Boost** : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)

Appuyez sur le bouton avant 12 Å mm (V2690501) vendue séparément

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM RAGlège automatique - cartouche AÇtanche
- **Technologie des roulements** : QRM RAGlège automatique - cartouche AÇtanche

POIDS ROUES

1075