
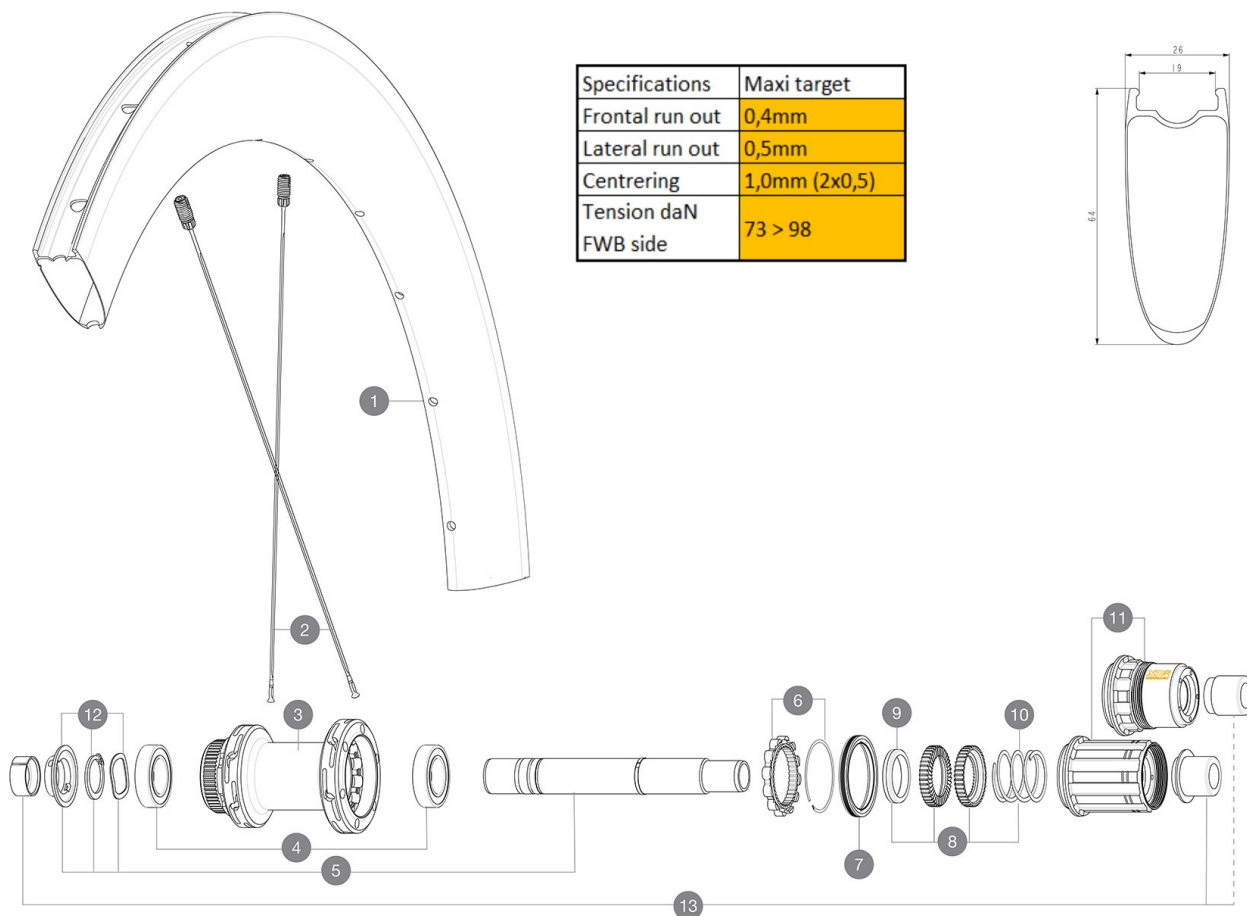


CATÉGORIE ASTM A 2.1 : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	73 > 98
FWB side	



### JANTES



&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

### RAYONS

2	V4163301	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

### MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

### OPTIONS

V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

### ADAPTATEURS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

**MAVIC COSMIC SL 65 BG****LIVRE AVEC**

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49A 894 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101 ])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arri�re : fixation par �crous uniquement (fournis), filetage � M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 � Shimano Micro Spline ([V3990101])	
Syst�me de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

**Sp cifications****JANTES**

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 64 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Perforage** : traditionnel (avant/arri re 24 trous)
- **Freinage** :   disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

**RAYONS**

- **Mat riau** : acier
  - **Forme** : coud s, ronds, diam tre constant 2.0
- Technologie de rayons carbone R2R

**MOYEUX**

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock   uniquement
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arri re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM r glage automatique - cartouche  tanche

**POIDS ROUES**