


CATÉGORIE ASTM A 2.75 : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm  
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	100 > 121

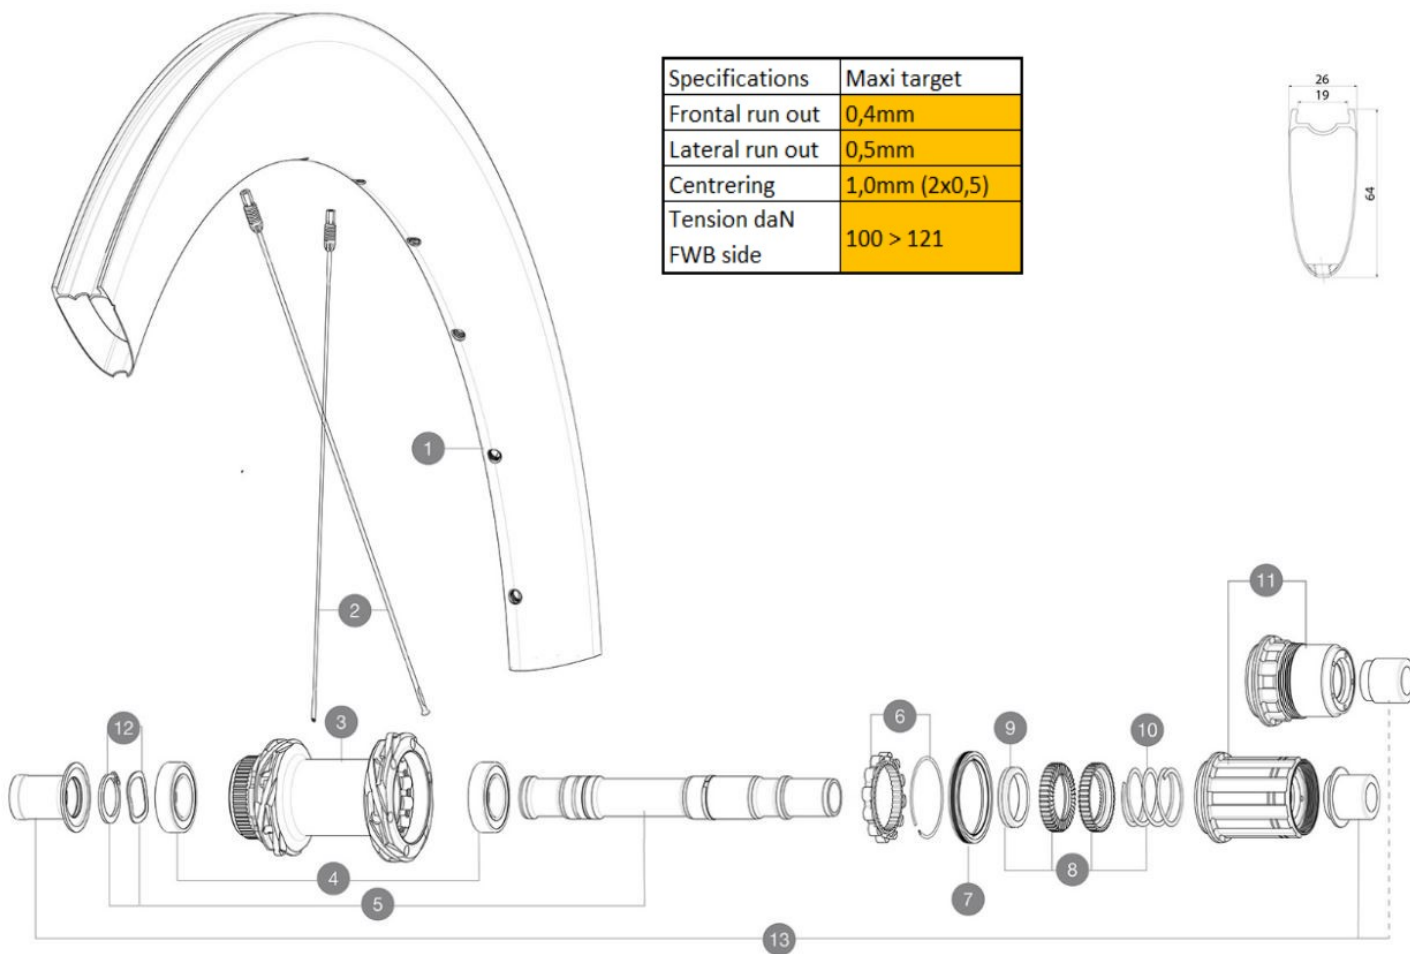

## JANTES



&NBSP;:

V4094915 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 65 Disc

## RAYONS

V4164901 Kit 12 CosmicSLR65 Disc aero sspk M6 259

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## OPTIONS

V2373401 KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

## ADAPTATEURS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

## LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arriÃ©re: fixation par Ã©crous uniquement (fournis, filetage M9x1)	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline ([V3990101])	
Axe avant: axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre Campagnolo ID360 ([V3440101])	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

## SpÃ©cifications

## JANTES

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UDÃ©
- **Hauteur** : 64 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ§age** : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (avant/arriÃ©re 24 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

## RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
  - **Forme** : droits, elliptiques aÃ©rodynamiques, rÃ©treints (brevetÃ©)
  - **Vis** : M6
- Technologie de rayons carbone R2R

## MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center LockÃ© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

## POIDS ROUES