
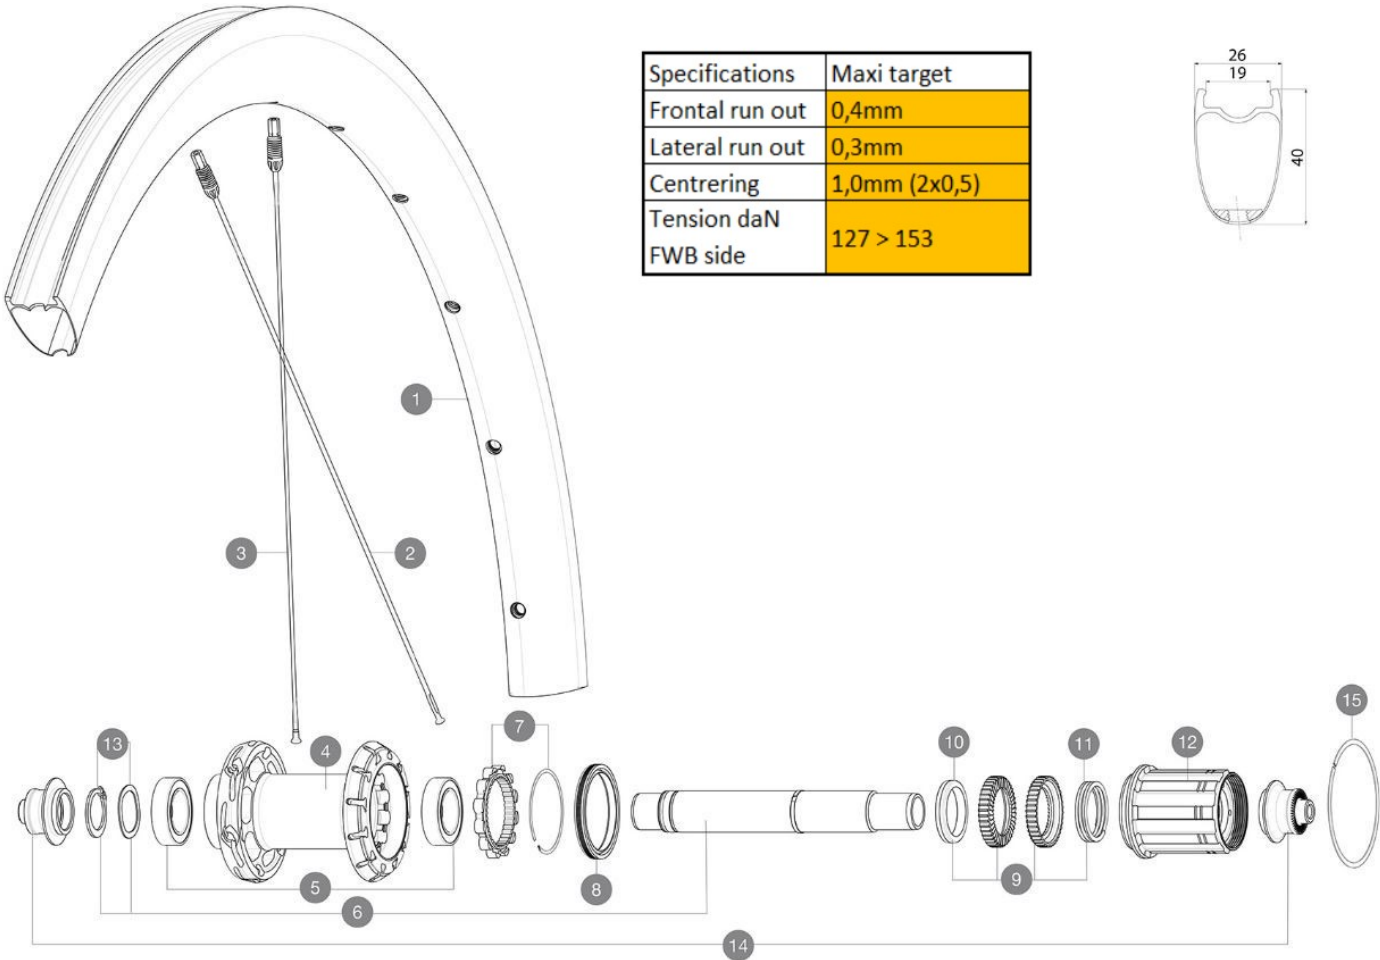


CATÉGORIE ASTM A1 : route uniquement
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,3mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	127 > 153



JANTES



&NBSP;:

1	V4094813	Kit Rear rim Cosmic SLR 40 RB
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	V3669401	Kit 12 DS Cosmic SLR40 aero ss spk266 M6
3	V3669301	Kit 12 NDS Cosmic SLR40 aero ss spk285M6

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



COSMIC SLR 40 BG

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24�� 604 01 Campagnolo)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre Campagnolo ID360 (V3440101))	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100% fibre de carbone
- Hauteur : 40 mm
- Largeur interne : 19 mm
- Per  age : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (18 trous avant et 24 trous arri  re)
- Freinage :    patins
- Taille ETRTO   : 622x19TC
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, ronds (avant et arri  re c  t   oppos     la cassette) et droits, plats (arri  re, c  t   cassette)
- Forme   : droits, plats, r  treints
- Vis : M6

MOYEUX

- Mat  riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Taille de l'axe : avant 9x100 / arri  re 9x130 - Blocage rapide uniquement
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG route
- Technologie des roulements : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche

POIDS ROUES