

**MAVIC** **COMIC ULTIMATE 45 DISC BG****RÉFÉRENCES ROUES**

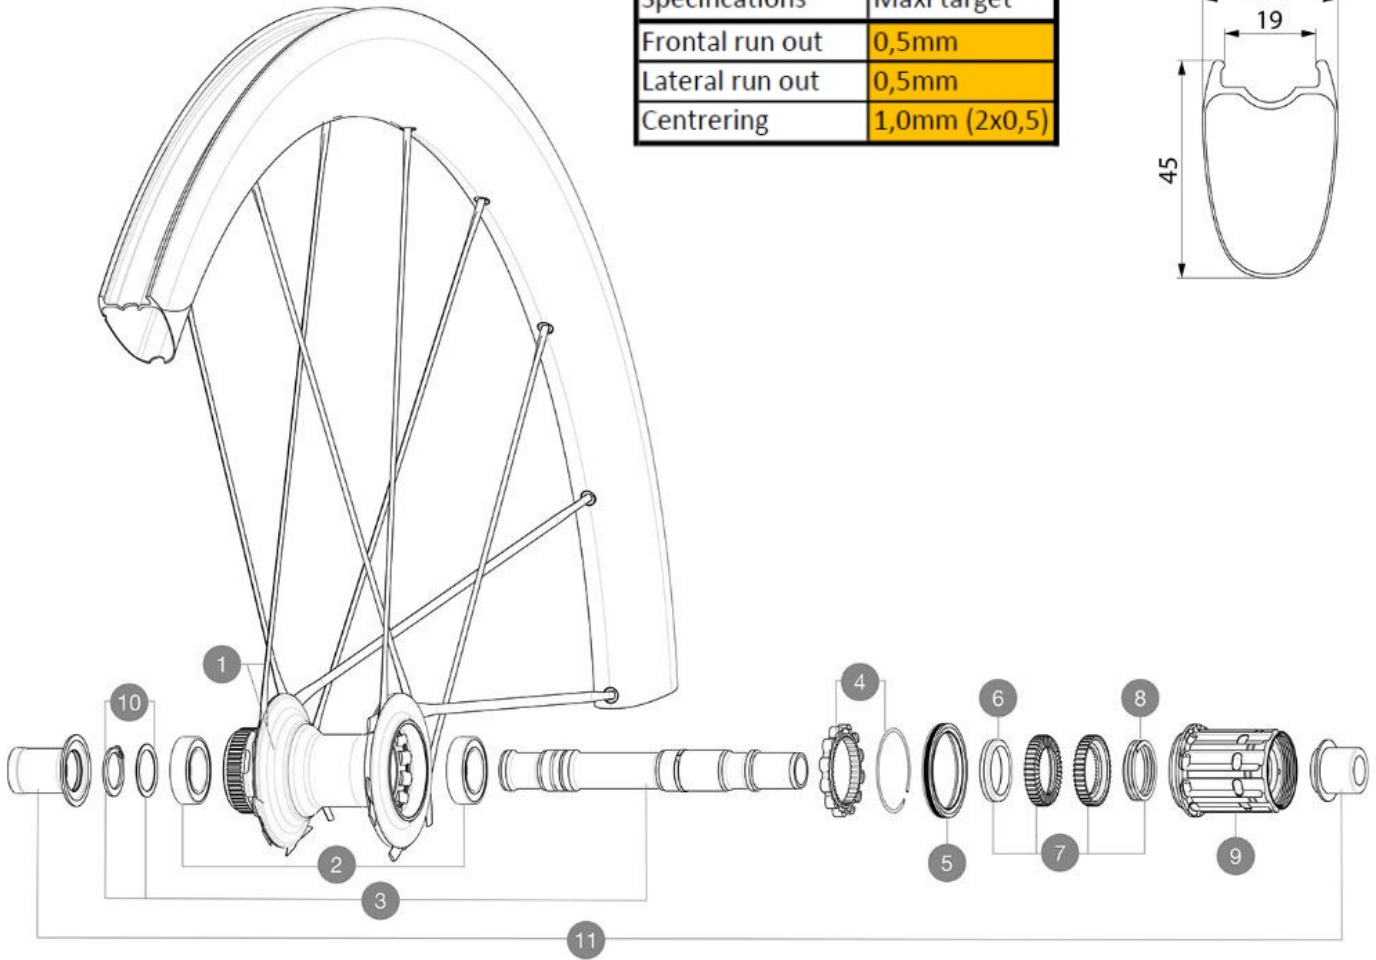

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120Å kg, poids du vélo inclus

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |

**MOYEURS**

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 2  | V2560401  | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 3  | V00046431 | KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR                                |
| 4  | V2252701  | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 5  | V2251601  | ID360 SEAL + GREASE  |
| 6  | V2500501  | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 7  | V2251701  | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 8  | V2251801  | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 9  | V3850101  | HG11 Road Freewheel Body Light ID360                         |
| 10 | V2373001  | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing        |

**OPTIONS**

|          |   |
|----------|---|
| V2373401 | KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP |
|----------|---|

**ADAPTATEURS**

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 11 | V3811001 | KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)              |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |
|    | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |

**MAVIC** **COMIC ULTIMATE 45 DISC BG****LIVRE AVEC**

|  |  |
|--|--|
| Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01) |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01)                 |  |
| Housse de roue<br>(V24 801 01)                           |  |
| Guide utilisateur  |  |

**COMPATIBILITE**

|   |  |
|---|--|
| Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment)          |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment) |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment)             |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment)          |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment)         |  |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram<br>([30871101 ])                                 |  |
| Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])  |  |
| Axe arriÃ©re: fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetage M9x1                    |  |
| Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline ([V3990101])                       |  |

**SpÃ©cifications****JANTES**

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UDÃ©
- **Hauteur** : 45 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ§age** : inserts Fore co-moulÃ©s (avant/arriÃ©re 20 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

**RAYONS**

- **MatÃ©riau** : fibre de carbone unidirectionnelle
  - **Ã©crous** : acier, ABS
- Technologie de rayons carbone R2R

**MOYEUX**

- **MatÃ©riau du corps** : carbone et aluminium
- **Standard de disque** : Center LockÃ© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

**POIDS ROUES**