


RÉFÉRENCES ROUES

R17901 Crossroc XL 26Rr WTS



JANTES

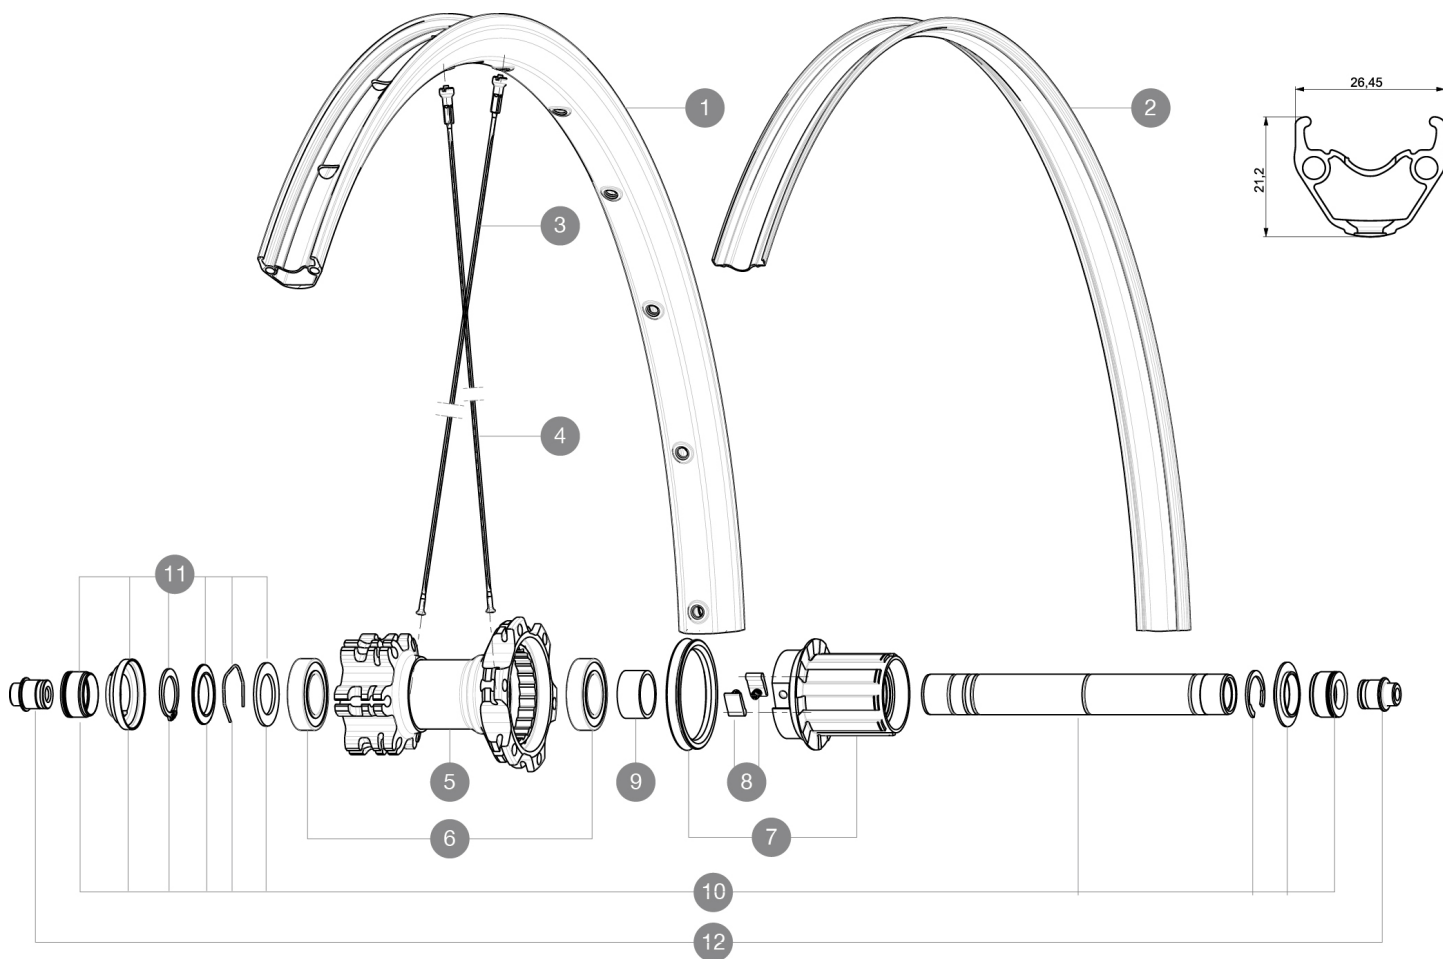

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2311315	JANTE AVT/ARR CROSSROC XL 26"
2	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

3	36675201	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 263mm
4	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
10	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

ADAPTATEURS

12	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

MAVIC *Crossroc XL WTS***LIVRE AVEC**

Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Réducteur de valve	
Guide utilisateur	

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : aluminium S6000
 - **Raccord** : goupillé
 - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec réducteur éjectable
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm
 - **Dimension ETRTO 26"** : 559 x 21C
 - **Dimension ETRTO 27,5"** : 584 x 21C
 - **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rétreints
- **Matériau** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant et arrière croisés à 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue-libre** : alliage TS-2
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 985
Weight Rear 27.5": 1015
Weight Rear 29": 1060