


RÉFÉRENCES ROUES

R68001 XmaxSLPro26RrNT Black



JANTES

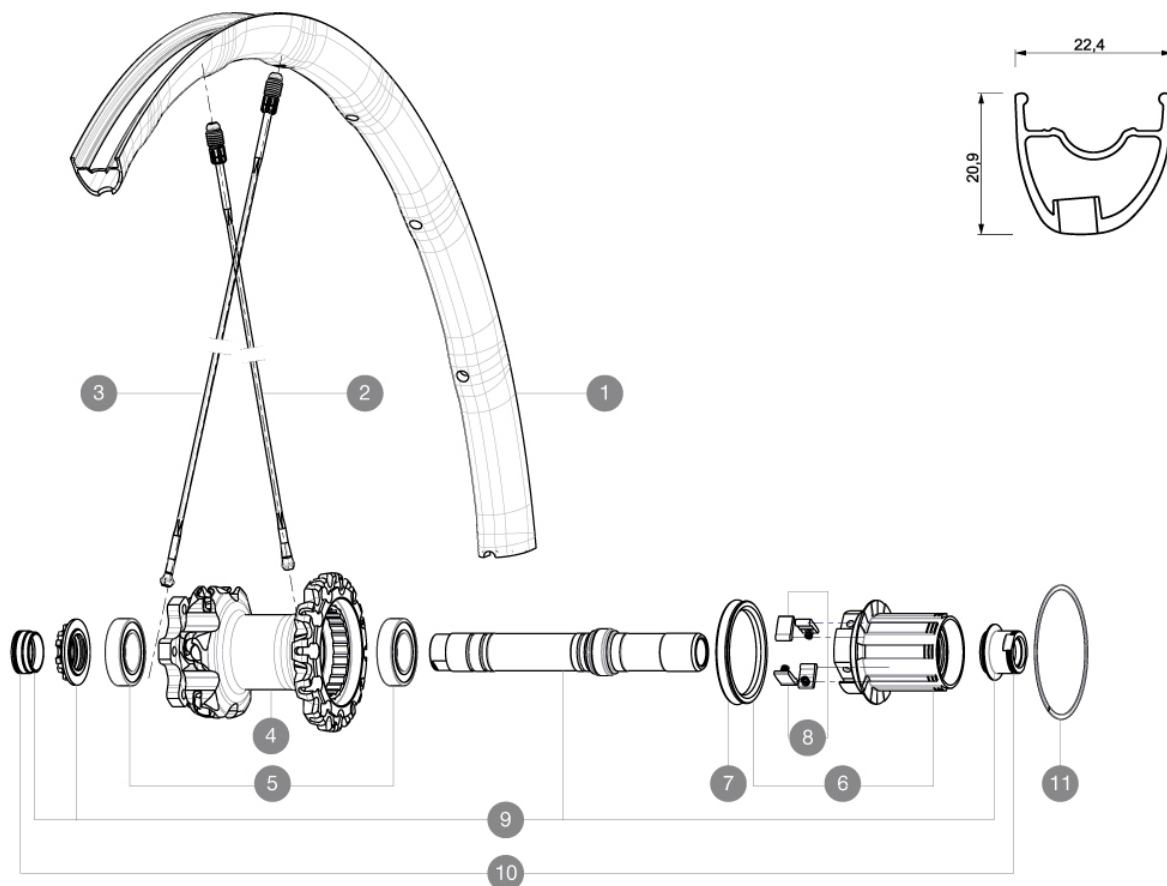

TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310413	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 26"
---	----------	------------------------------------

RAYONS

2	30864101	10 SPOKES M7/7 BLK DRV CROSSMAX SLR 12 239mm
3	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC

Crossmax SL Pro 26

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous spécifiques pour disque	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM 4D
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C
 - Dimension ETRTO 650b/27.5" : 584 x 19C
 - Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 28 mm à 62 mm

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, profilés
- Accroches : aluminium intégré Fore
- Nombre : 20 avant et arrière
- Rayonnage : AV croisés par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- Corps avant : carbone avec flasques en aluminium
 - Corps arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- Roue-libre : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830