


RÉFÉRENCES ROUES

R51801	XmaxSLPro29RrWTS Black	R78501	XmaxSLPro29RrDWTS Bk
R51802	XmaxSLProLtd29RrWTS Yellow	R78502	XmaxSLPro29RrDWTS Ye
R68701	XmaxSLPro29OffsetWTSBk	R82701	XmaxSLPro29RrNT Bk
R68702	XmaxSLProLtd29OffsetWTSYellow		



JANTES

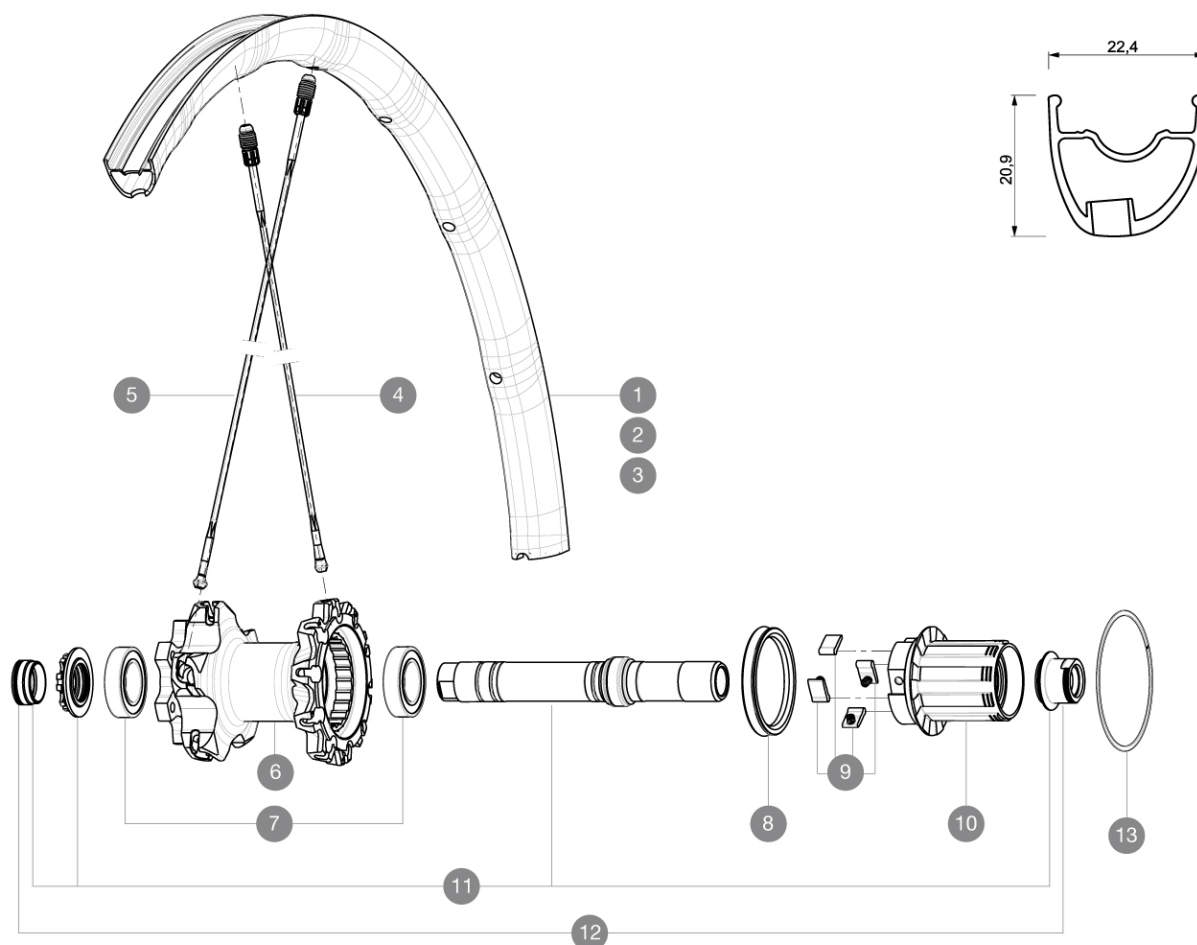

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310613	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 29"
2	V2313713	KIT REAR RIM CROSSMAX SL PRO LIMITED YELLOW 29"
3	V2313813	KIT REAR RIM CROSSMAX SL PRO LIMITED OFFSET YELLOW 29"
3	V2311913	"JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 29" OFFSET (SMU CANNONDALE)"

RAYONS

4	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"
5	35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

MOYEURS

6	N/A	CORPS DE MOYEU
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
13	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--



Crossmax SL Pro WTS 29

2016

REAR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Trous spécifiques pour disque	
Câble de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM 4D
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO 26" : 559x19C
 - Dimension ETRTO 650b/27.5" : 584x19C
 - Dimension ETRTO 29" : 622x19C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 28 mm à 62 mm

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, profilés
- Alliage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 20 avant et arrière
- Rayonnage : AV croisés par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- Corps avant : carbone avec flasques en aluminium
 - Corps arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- Roue-libre : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830