

Ksyrium Pro Disc Allroad

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de

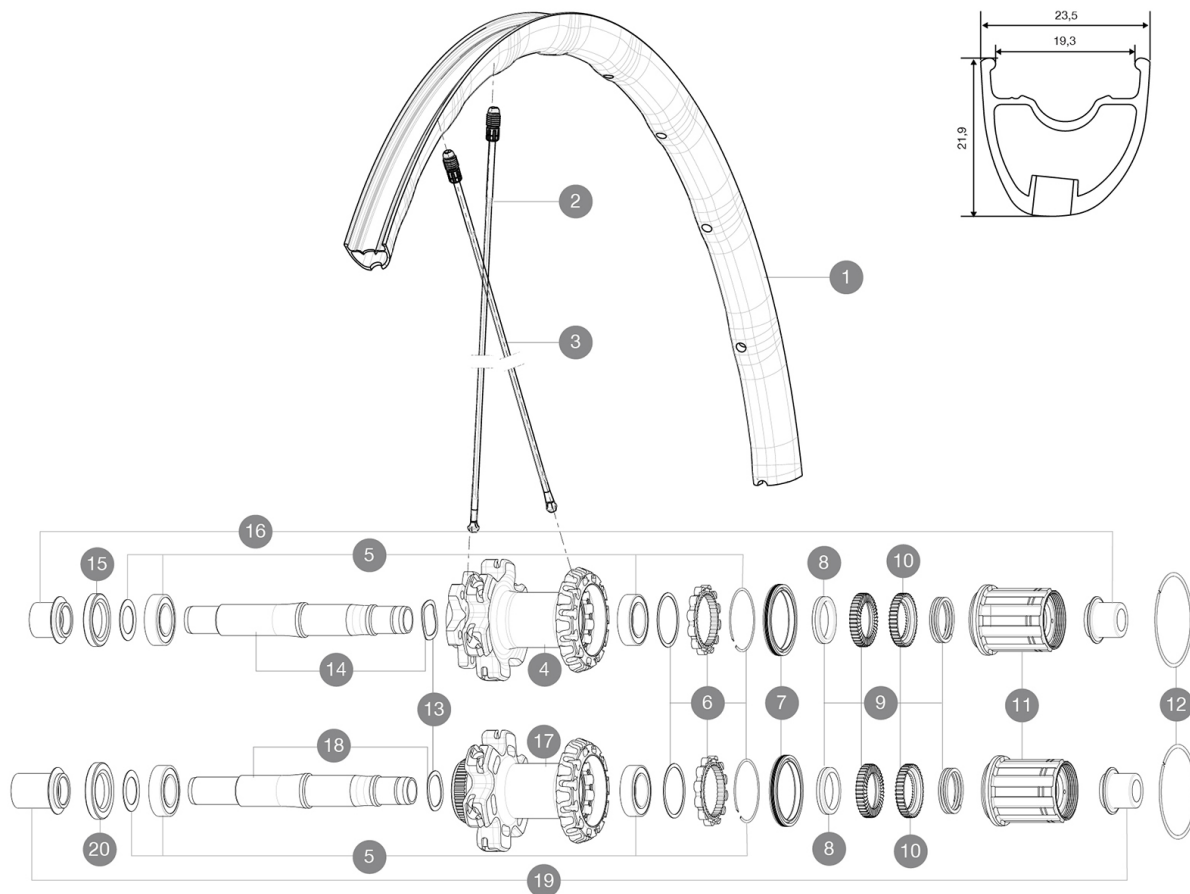
120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandÃ©es : 28 Ã 42 mm

Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R73101	KsyProDiscAllroadRr CL	R72301	KsyProDiscAllroadRr INT
--------	------------------------	--------	-------------------------

**JANTES**

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402513	REAR RIM KSYRIUM PRO ALLROAD
---	----------	------------------------------

RAYONS

2	V2272501	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3	V2272601	KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTATEURS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

JANTES

- ### Profil spécifique pour frein à disque

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium

Roulements à cartouche à lances

- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **Arrière** : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

Roulements à cartouche à lances

- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Avant** : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **Arrière** : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

Poids roue 850

• **Coloris** : Noir uniquement