


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
 Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R77101 Ksyrium Pro SL C Rr

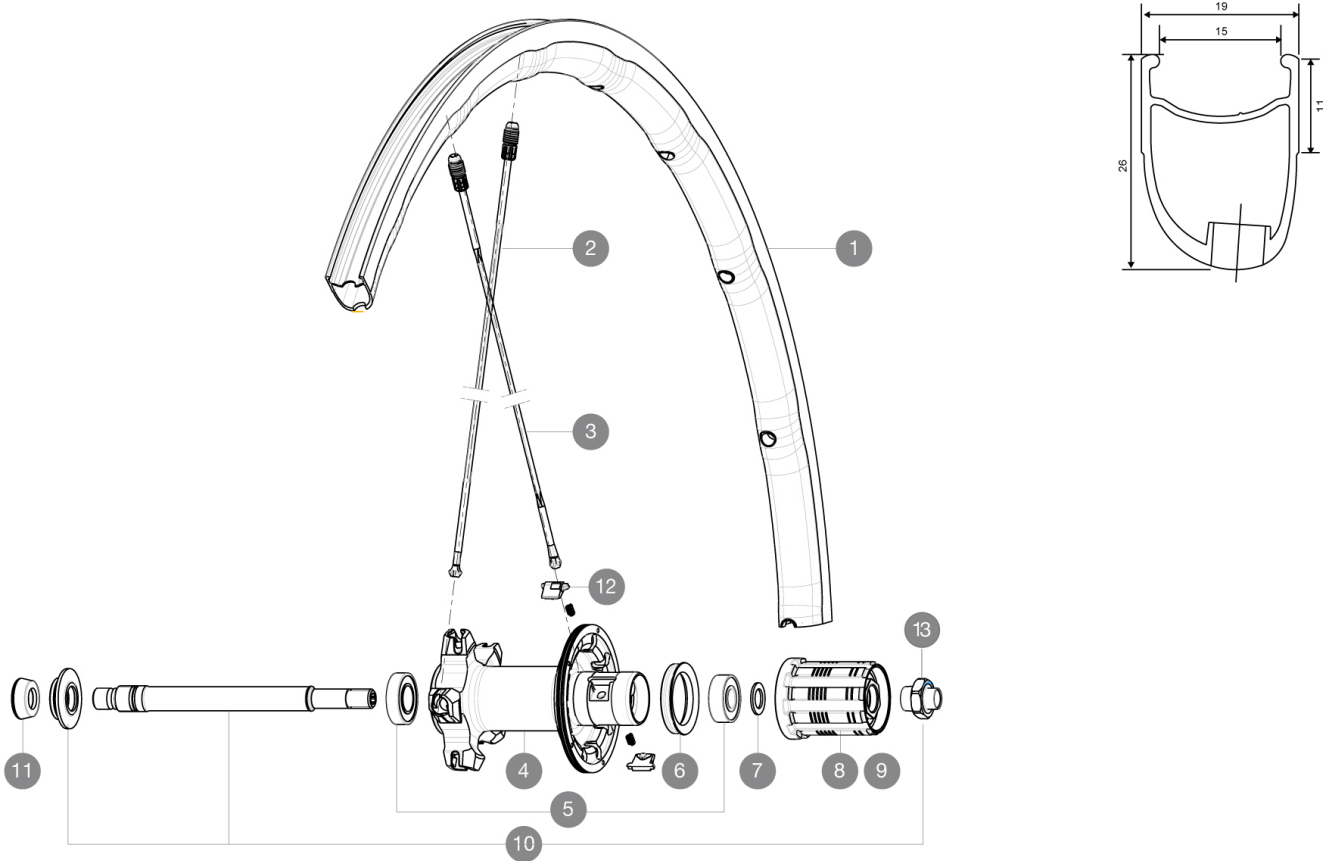

JANTES



TRou de VALVE EN MM : 6,5

1	V2401913	REAR RIM KSYRIUM PRO SL Clinch
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	10844701	10 RAY.ZICRAL RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm
3	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC
3	V2276901	KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Axe avant : Blocage rapide uniquement

Axe arriere : Blocage rapide uniquement

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 mm
- asymétrique
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 Å mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 mm
- asymétrique
- **Dimension ETRTO** : 622 Å x Å 15C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 23 Å 32 Å mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 Å mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 15 mm
- **Dimension ETRTO** : 622 Å x Å 15C

RAYONS

- **Mat@OriuÂ** : Zicral
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â
- Â avant
- **AlcrousÂ** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **NombreÂ** : 18 Â Â avant, 20 Â Â arriÂ©re
- **Mat@OriuÂ** : Zicral
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂ©re Isopulse
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â
- Â avant
- **AlcrousÂ** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **NombreÂ** : 18 Â Â avant, 20 Â Â arriÂ©re
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂ©re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à tanches réglables
- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
 - **Roue-libre** : acier FTS-L
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à tanches réglables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 795