

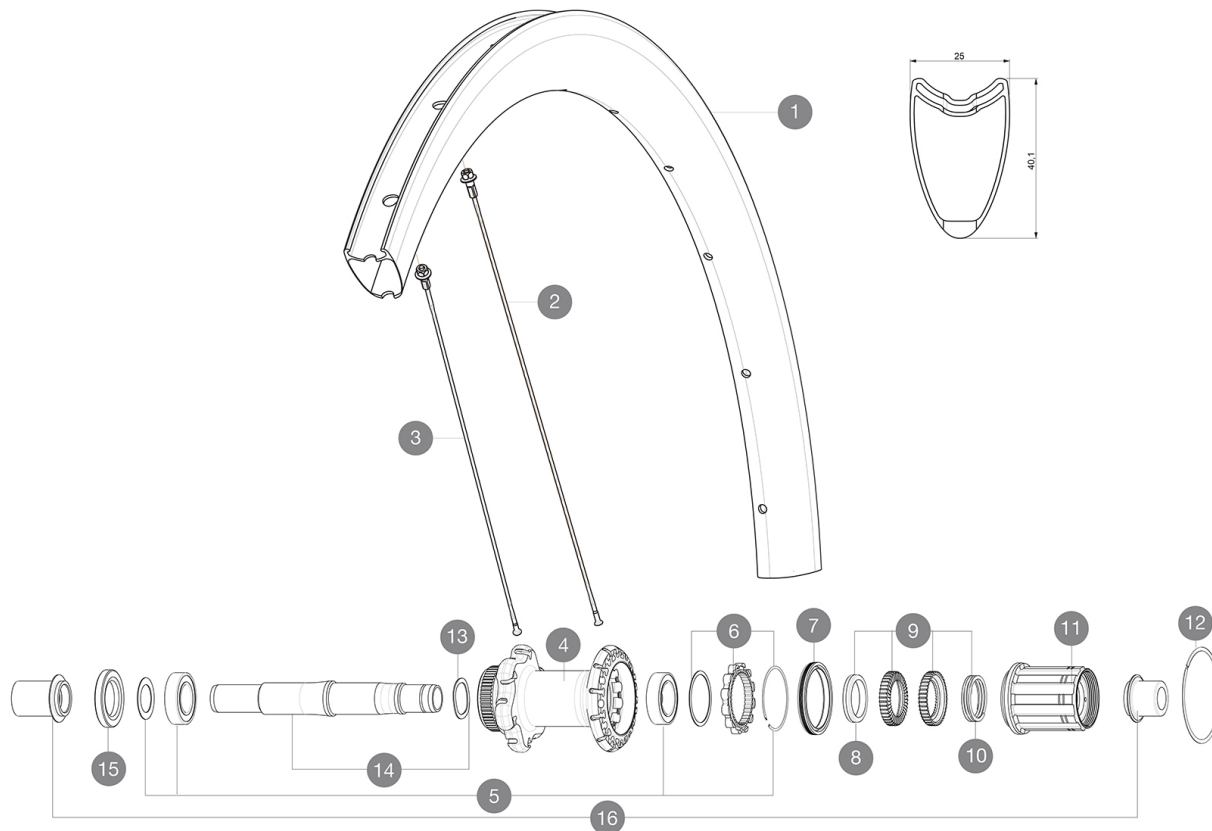
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98821 CosProCarSLTDCLR12x142

R78101

CosProCarbSLTDiscCLR



JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2404013 KIT REART RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR

RAYONS

2	V2277301	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL D T SPK 261mm - while stock las
2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2277401	KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock



MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTATEURS

16 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

COMPATIBILITE

Blocages rapides BR601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spécifiques pour disque	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12 mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spécifiques pour disque	
Trous spécifiques pour disque	
Clamp de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clamp de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

JANTES

- **Matériau** : carbone tressé 3K
 - **Hauteur** : 40 mm
 - **Matériau** : carbone tressé 3K
 - **Matériau** : carbone tressé 3K
 - **Perçage** : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : boyau
 - **Dimension ETRTO** : boyau 28"
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 25 Å 32 mm
 - **Hauteur** : 40 mm
 - **Hauteur** : 40 mm
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Perçage** : traditionnel

• Dimension FTROA : boyau 28"

RAYONS

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matière** : aluminium
- Roulements : cartouche
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
 - **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Avant** : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - **Matière** : aluminium
 - **Matière** : aluminium
 - **Arrière** : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements : cartouche
- **Avant** : roulements : cartouche
 - **râblables (ORM+), Arrière** : roulements : cartouche
 - **râblage automatique (ORM Auto)**
 - **Roue-libre** : Instant Drive 360
 - **Roue-libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - **Arrière** : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

POIDS ROUES

Poids roue 810

VERSIONS