MAVIC CXR Elite

CATÃGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 23 Ã 32Â mm
Pression max.Â : 23Â mm 8,7Â bars - 125Â psi, 25Â mm 7,7Â bars - 110Â psi

RÃ©fÃ©rences roues

R51202	CXR Elite Rr

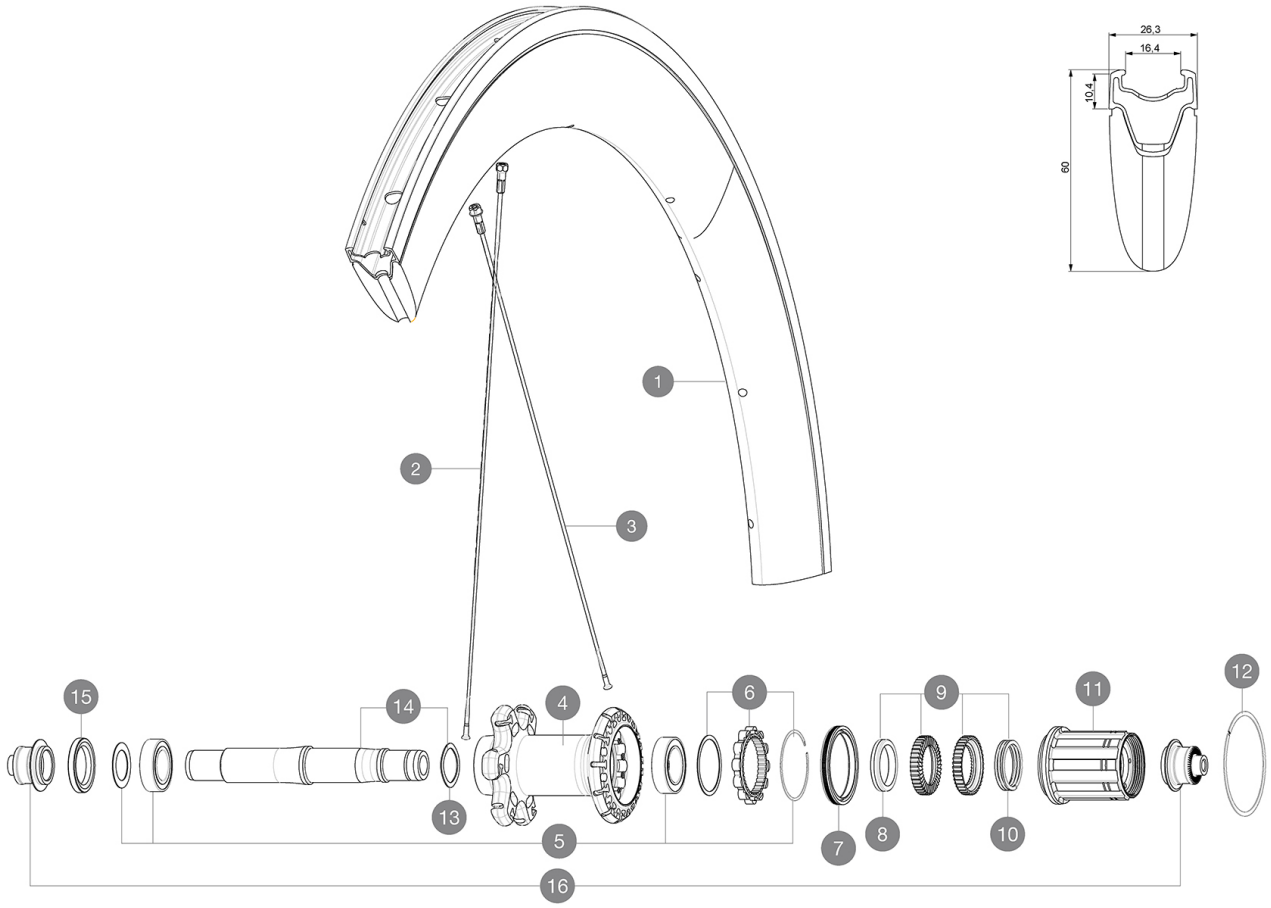

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408213	KIT REAR RIM CXR ELITE UB - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
3	V2275101	KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR

MAVIC CXR Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **HauteurÂ :** 60 mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 16 mm
- **DimensionÂ ETRTOÂ :** 622x16C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques, rÃ©treints
- **Ã□crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 18 Ã lÂ¿avant, 24 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium Roulements Ã cartouche Ã©tanches
- **Roue-libre :** Instant Drive 360

POIDS ROUES

Poids roue 1005